


Happy D.2 Håndvask # 0709500000

| < 500 mm > |

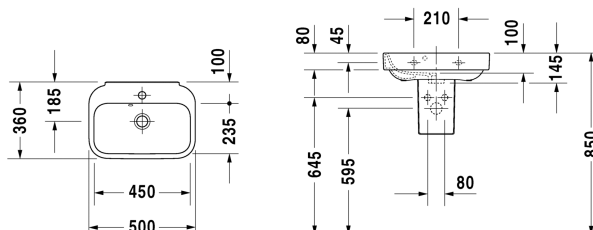

Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, inkl. krom overløbskappe, glaseret på undersiden, 500 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	500 x 360 mm	12,300 kg	0709500000
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Matchende produkter			
Halvsøjle til # 070950, 180 x 250 mm	180 x 250 mm		085832
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			C11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,			C11010002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			TU1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,			TU1021002

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1020001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.