


ME by Starck Håndvask # 071945..00 / 071945..00 / 071945..10  
/ 071945..10

| < 450 mm > |

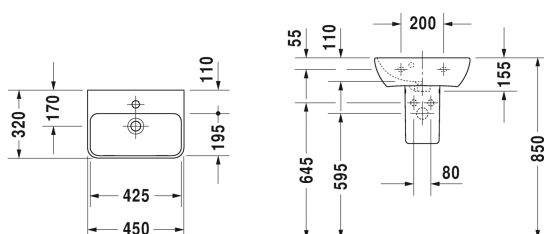

Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 450 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
<b>Varianter</b>			
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..10
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..10
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Matchende produkter</b>			
Halvsøjle til # 071945, 165 x 230 mm	165 x 230 mm		085841
<b>Anbefalede armaturer</b>			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,			B11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B11010001

ME by Starck Håndvask # 071945..00 / 071945..00 / 071945..10  
/ 071945..10

|< 450 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	B21010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningssslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1010002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.