


D-Neo Håndvask # 0739400041

| < 400 mm > |

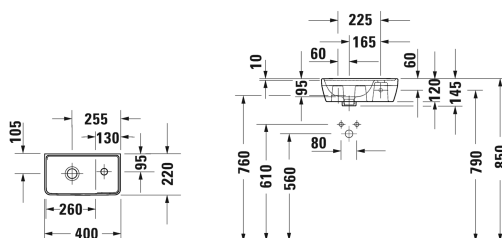

Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
uden overløb, med platform til hanehul, hanehul i højre side, Inkl. fastgørelse, glaseret på undersiden, 400 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	400 x 220 mm	7,500 kg	0739400041
Infobox			
Kun i forbindelse med vandlås inklusiv forlængerrør			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			C11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			B21010002

D-Neo Håndvask # 0739400041

| < 400 mm > |

1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 95 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	A11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 95 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	A11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1021002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.