


DuraSystem Indbygningcisterne, lugtudsugning, hygiejneskyl #
WD1014000050

| < 500 mm > |

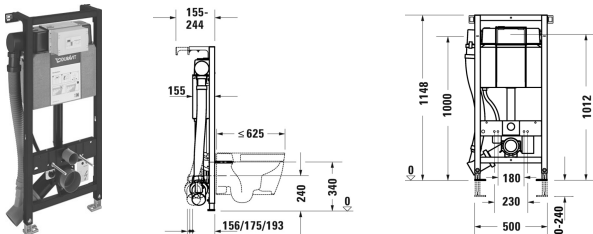

Indbygningcisterne, lugtudsugning, hygiejneskyl	Dimension	Vægt	Ordrenummer
<p>Hygiejneskyl integreret, selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionsset # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Lugtudsugning elektronisk via personregistrering eller manuel via betjeningspladen, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningsset til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsesæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet, Sekundær spænding: 24 V</p>			
<p>Farver</p>			
<p>00 Hvid (Alpin)</p>			
<p>Varianter</p>			
	<p>500 x 1148 mm</p>	<p>16,000 kg</p>	<p>WD1014000050</p>
<p>Infobox</p>			
<p>På grund af den lave ventilatorkapacitet og den dermed forbundne lave luftvolumen er lugtudsugning ikke en erstatning for et ventilationssystem i rummet i henhold til DIN 18017. Lugtudsugning kan ikke kombineres med toilet #254609, #021009, #221509.</p>			
<p>Monteringstilbehør</p>			
<p>Tilslutningsset i kombination med SensoWash Starck f, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke</p>			<p>100731</p>
<p>Monteringsset i kombination med SensoWash Starck f, for funktionel funktion med DuraSystem betjeningsplade A2</p>			<p>100729</p>

DuraSystem Indbygningcisterne, lugtudsugning, hygiejneskyl #
WD1014000050

| < 500 mm > |

Tilslutningssæt i kombination med SensoWash bidetsæde, til indbygningcisterne H=112-115 cm, med tomrør for tilslutning i cisterne				100691
Ferulesæt til vægtoilet, forlænget, 365 mm Forlænget tilslutningssæt, Leveringsomfang, Skyllerør med manchete, Afløbsrør med manchete, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, 2 dækkapper, til vægtoiletter			0,800 kg	WD6010
Støjdæmpningssæt til enkelstående montering selvkøbende, Leveringsomfang, Sæt bestående af 4 stk., til montering mellem indbygningselement og gulv	65 x 36 mm		0,200 kg	WD6015
Passende produkter				
Betjeningsplade A2, til toilet, hvid glas berøringsfri, infrarødstyret udløsning af skyl fra fronten, uden mekaniske taster, Tasterbelysning aktiveres ved personregistrering, Udløsning af skyl enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, drift med lav spænding: 24 V DC SELV, Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodede stikforbindelser, Funktioner, Lugtudsugning, Infrarød sensor, Hygiejneskyl, Auto-skyl, Rengøringsfunktion, Nattelys, Spærrefunktion, Nødstrømsforsyning, Funktioner kan justeres med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Frontplade i glas	229,8 x 157 mm		0,900 kg	WD5003

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.