
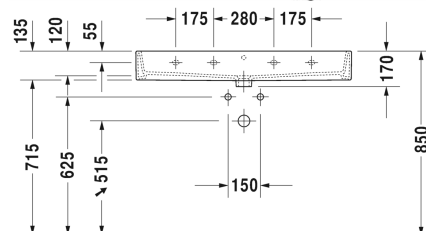
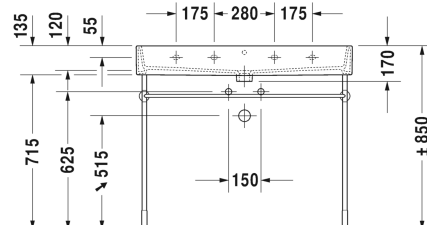


Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350100000 / 2350100060 / 2350100041 / 2350100070

|< 1000 mm >|



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 1000 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● med overløb	1000 x 470 mm	28,000 kg	2350100000
☒ med overløb	1000 x 470 mm	28,000 kg	2350100060
● uden overløb	1000 x 470 mm	28,000 kg	2350100041
☒ uden overløb	1000 x 470 mm	28,000 kg	2350100070
Infobox			
For at montere håndvaske fra størrelse 1000 mm er det nødvendigt med 2 sæt monteringsbolte til håndvaske #6951000000			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Tilbehør			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm, til håndvask # 045410, 235010	955 mm	0,700 kg	003039
Vandlås		1,500 kg	005036

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350100000 / 2350100060 / 2350100041 / 2350100070

|< 1000 mm >|

Matchende produkter	
Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045410, 235010,	003067
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	LC6178
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	LC6278
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	LC6778
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	BR4056
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	BR4156
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	BR4436
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	XS4096
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	XS4196
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, til Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	XS4476
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	XV4237
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	XV4337
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	XV4537
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	DE4274
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	DE4374
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	K25278
Anbefalede armaturer	
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B21020001

**Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350100000 /
2350100060 / 2350100041 / 2350100070**

|< 1000 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	C11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.