


D-Neo Håndvask til møbel asymmetrisk # 2369800000 / 2369800060

| < 800 mm > |

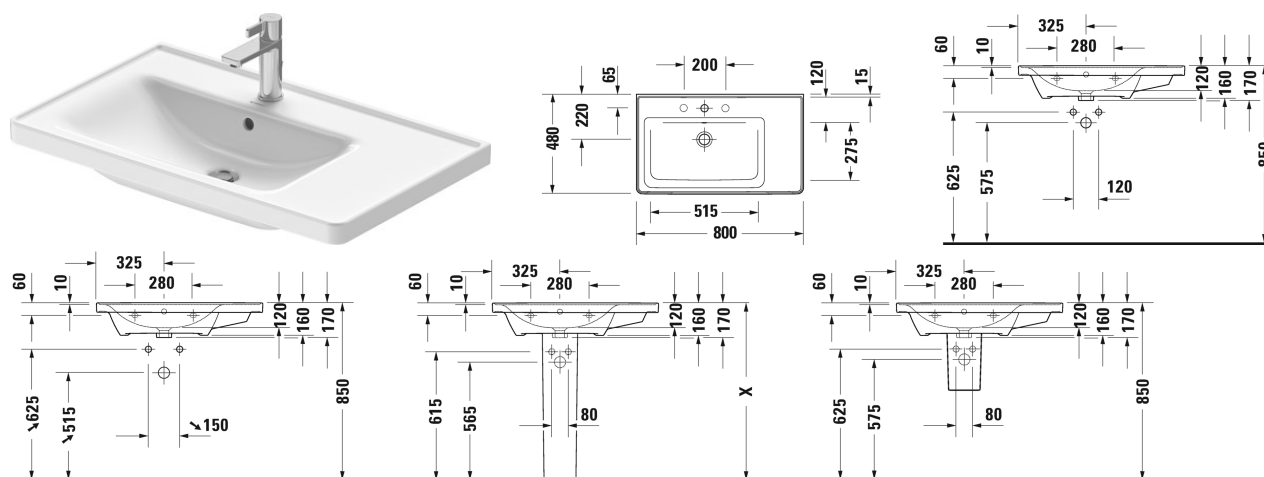

Håndvask til møbel asymmetrisk	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, vask i venstre side, 800 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	800 x 480 mm	27,000 kg	2369800000
☒	800 x 480 mm	27,000 kg	2369800060
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Vandlås		1,500 kg	005036
Vandlås til håndvask med udløbsrør 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4255
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til D-Neo # 236980 vask til venstre, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4357
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Hyldeelement på siden, til D-Neo # 236980 vask til venstre, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4258

D-Neo Håndvask til møbel asymmetrisk # 2369800000 / 2369800060

| < 800 mm > |

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25083
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til D-Neo # 236980 vask til venstre, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25285
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,		C11070003
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		B11020002
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,		C11070004
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		A11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		A11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		DE1020001

D-Neo Håndvask til møbel asymmetrisk # 2369800000 /
2369800060

|< 800 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1021002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.