


SensoWash Starck f SensoWash® Starck f Lite compact douchetoilet # 650001012004310

| < 378 mm > |

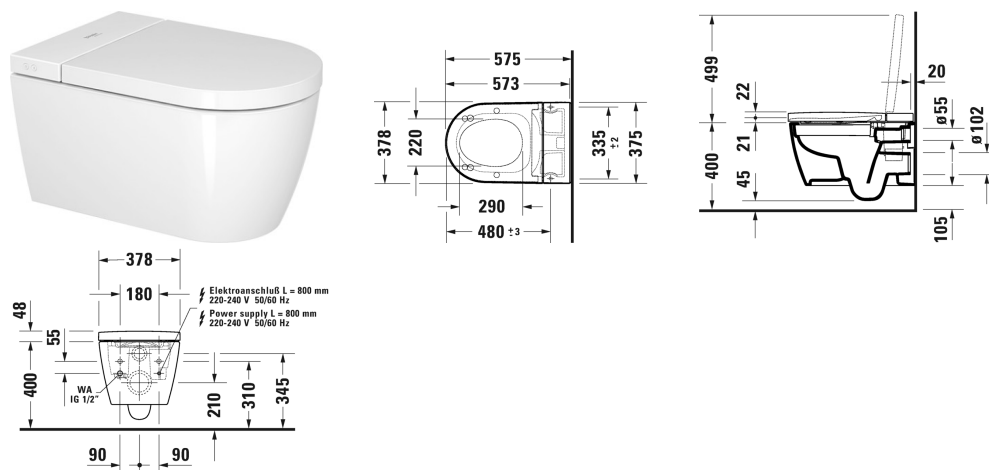

SensoWash® Starck f Lite compact douchetoilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Almindelig-, komfort-, og dameskyl, Sædevarme, Intelligent energisparefunktion, Varmluft tørrer, Vand-, luft- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, Afkalkningsfunktion, nattelys, åben skylle- rand, Inklusiv fjernbetjening, Nordisk variant, Styring via app, selvrensende dyse, Sæde/låg materiale Thermoplast, med skjult tilslutning			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
220-240V 50/60Hz, Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717	378 x 575 mm	32,500 kg	650001012004310
Infobox			
Vælg passende Før monteringsæt eller tilslutning afhængig af det valgte indbygningsstativ			
Monteringstilbehør			
Støjdæmpende pakning			Schallschutz-Set 005090
Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Monteringsæt i kombination med SensoWash Starck f, for funktionel funktion med DuraSystem betjeningsplade A2			100729
Tilslutningsæt i kombination med SensoWash Starck f, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke			100731
Matchende produkter			

**SensoWash Starck f SensoWash® Starck f Lite compact
douchetoilet # 650001012004310**

| < 378 mm > |

<p>Betjeningsplade A2, til toilet, hvid glas berøringsfri, infrarødstyret udløsning af skyl fra fronten, uden mekaniske taster, Tastebelysning aktiveres ved personregistrering, Udløsning af skyl enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, drift med lav spænding: 24 V DC SELV, Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodede stikforbindelser, Funktioner, Lugtudsugning, Infrarød sensor, Hygiejneskyl, Auto-skyl, Rengøringsfunktion, Nattelys, Spærrefunktion, Nødstrømsforsyning, Funktioner kan justeres med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Frontplade i glas, 229,8 x 157 mm</p>	<p>229,8 x 157 mm</p>	<p>WD5003</p>
<p>Indbygningcisterne, integreret hygiejneskyl Hygiejneskyl integreret, selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontering, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet, Sekundær spænding: 24 V, 500 x 1148 mm</p>	<p>500 x 1148 mm</p>	<p>WD1013</p>
<p>Indbygningcisterne, lugtudsugning, hygiejneskyl Hygiejneskyl integreret, selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Lugtudsugning elektronisk via personregistrering eller manuel via betjeningspladen, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet, Sekundær spænding: 24 V, 500 x 1148 mm</p>	<p>500 x 1148 mm</p>	<p>WD1014</p>

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.