

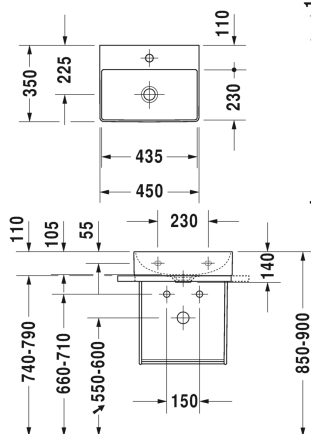


**DuraSquare Håndvask, møbelhåndvask # 0732450041 / 0732450070**

| < 450 mm > |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
uden overtøb, med platform til hanehul, Inkl bundventil med keramisk skjuler, glaseret på undersiden, 450 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
●	450 x 350 mm	9,900 kg	0732450041
☒	450 x 350 mm	9,900 kg	0732450070
<b>Infobox</b>			
Metalkonsol: Håndklædeholder kan monteres højre eller venstre, Produceret i specialmaterialet DuraCeram, Farver til glasindsats matcher lakoverflader på møbler se side XXX			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm, til håndvask # 073245	399 mm	0,400 kg	003122
Vandlås		1,500 kg	005036
<b>Matchende produkter</b>			
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 600 x 478 mm	600 x 478 mm		DS5300
Metalkonsol gulvstående ** højde justerbar +50 mm, Inklusiv fastgørelse, til håndvask # 073245, Håndklædeholder højre/venstre, vendbar, 516 x 333 mm	516 x 333 mm		003109

**DuraSquare Håndvask, møbelhåndvask # 0732450041 /  
0732450070**

|&lt; 450 mm &gt;|

Metalkonsol vægmonteret ** Inklusiv fastgørelse, til håndvask # 073245, Håndklædeholder højre/venstre, vendbar, 516 x 333 mm	516 x 333 mm	003110
Glasindsats Sikkerhedsglas, til metalkonsol # 003109, 003110, 420 x 264 mm	420 x 264 mm	009966
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til DuraSquare # 073245, 434 x 340 mm	434 x 340 mm	XS4060 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, integreret bensæt med højdekompensation, til DuraSquare # 073245, 434 x 340 mm	434 x 340 mm	XS4441 L/R
<b>Anbefalede armaturer</b>		
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11010001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		C11010002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		TU1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		TU1010002

**DuraSquare Håndvask, møbelhåndvask # 0732450041 /  
0732450070**

|< 450 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle,  
keramisk kartusche, Tilslutningstype: Basissæt for skjult  
tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 3 - 5  
bar, Fremspring 171 mm,

TU1070004

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*