


D-Neo Håndvask # 2366600000 / 2366600060

| < 600 mm > |

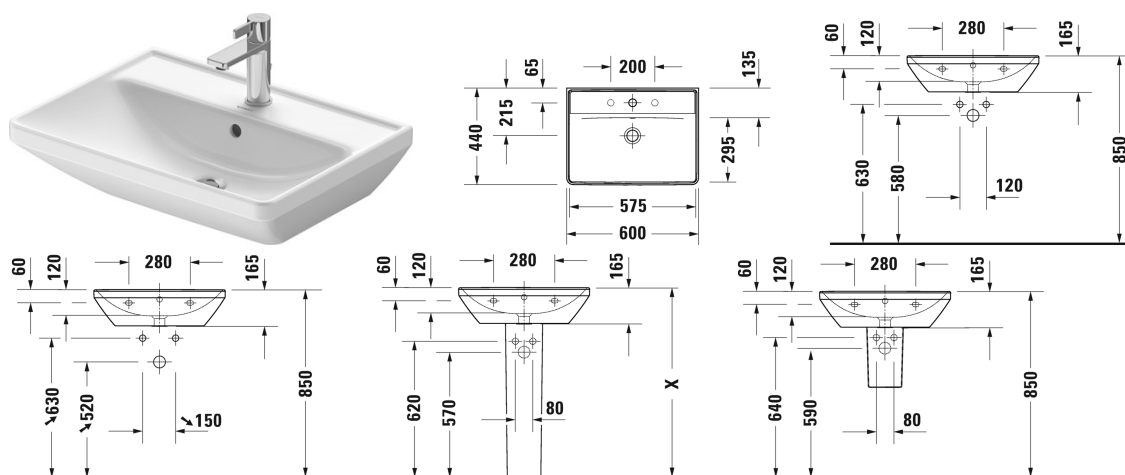

Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	600 x 440 mm	17,800 kg	2366600000
☒	600 x 440 mm	17,800 kg	2366600060
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Halvsøjle passer til håndvask # 236655, 236660, 236665, 236760, 236765, 236780, 236710,			085843
Søjle passer til håndvask # 236655, 236660, 236665, 236760, 236765, 236780, 236710,			085842
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			C11020001

D-Neo Håndvask # 2366600000 / 2366600060

| < 600 mm > |

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B21020001
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,	C11070003
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B11020002
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,	C11070004
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	A11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	A11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1021002

D-Neo Håndvask # 2366600000 / 2366600060

|< 600 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11021002
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11022001
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11022002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.