



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|--------------------|
| Lighting Technology | LED |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| Skiftecyklus | 50.000 |
| Normeret levetid | 10.000 t |
| Fod | E27 [E27] |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 180 ° |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Farvetegnelse | Hvid (WH) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 95 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0.4 |

| Drift og el | |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 4,9 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 45 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 40 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,54 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|----------------------------|------------------|
| Omgivende temperaturområde | -20 °C til 45 °C |
| T-kappe, maks. (nom.) | 75 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---------------------------------|-----|
| Dæmpbar | Nej |


| Mekanik og armaturhus | |
|-----------------------|----------|
| Pære finish | Matteret |
| Lyskildemateriale | Plast |

CorePro LEDbulb

| | |
|---|---|
| Lyskildeform | A60 [A 60 mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 5 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1218501 |
| CE-mærke | Ja |
| Overholder EU RoHS | Ja |
| Produktdata | |
| Full EOC | 87201691691100 |
| Ordreproduktnavn | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 |



| | |
|--|---|
| Ordrekode | 16911100 |
| Lokal ordrekode | 2057818117 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| Materiale nummer (12NC) | 929003560908 |
| Det fulde produktnavn | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 |
| EAN/UPC – kasse | 8720169169128 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057818117 |

Målskitse



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 60 mm | 107 mm |

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Light Distribution Diagram

CorePro LEDbulb

Fotometriske data

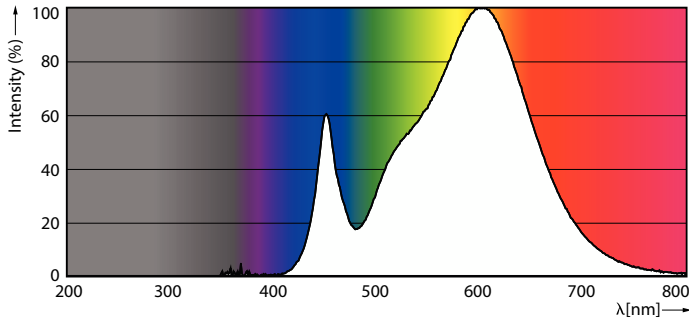

Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

