

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	<b>MAGNA3 25-80 N</b>
---	-----------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produktnr.: [97924338](#)

MAGNA3 – Mere end blot en pumpe

Med en virkningsgrad uden lige, altomfattende program og indbygningsmuligheder plus funktionaliteter, der erstatter systemkomponenter er MAGNA3 særdeles velegnet til ingeniører og lignende, der søger at opbygge højtydende bygningsanlæg.

Denne pumpe i Grundfos' Master Class vil passe perfekt til både varme- og køleformål, hvilket gør den til det selvfølgelig valg til næsten et hvilken som helst byggeprojekt – såvel gammelt som nyt.

MAGNA3 er en vådløberpumpe, dvs. pumpe og motor udgør en samlet enhed uden akseltætning og med kun 2 pakninger som tætning. Lejerne smøres af pumpemediet.

Det nyudviklede spændestykke med kun 1 skrue gør det muligt hurtigt at flytte topstykket.

MAGNA3 er en vedligeholdelsesfri pumpe med meget lave livscyklusomkostninger.

Pumpen karakteriseres ved:

- styring integreret i kontrolboksen
  - betjeningspanel med TFT display på kontrolboksen
  - kontrolboks forberedt for CIM moduler, der fås som ekstraudstyr
  - indbygget differensstryk- og temperatursensor
  - pumpehus af støbejern (afhængigt af modellen)
  - kulfiberforstærket rotorhylster i komposit
  - lejeplade og rotorkappe i rustfrit stål
  - statorhus i aluminiumlegering
  - luftkølet effektelektronik
- MAGNA3 er en-faset pumpe.

Karakteristiske fordele:

- AUTOADAPT.
- FLOWADAPT og FLOWLIMIT (mere end blot en pumpefunktion, da den reducerer behovet for drosselventiler).
- Proportionaltrykregulering.
- Konstanttrykregulering.
- Konstanttemperaturregulering.
- Konstantkurvedrift.
- Maks. eller min. kurvedrift.
- Automatisk natsænkning.
- Intet behov for ekstern motorbeskyttelse.
- Isoleringsskaller leveres sammen med enkeltpumper til varmeanlæg.
- Stort temperaturområde hvor medietemperaturen og omgivelsestemperaturen er uafhængige af hinanden.


Kommunikation

Med MAGNA3 kan der kommunikeres via:

- trådløs fjernbetjening Grundfos GO Remote
- fieldbus-kommunikation via CIM moduler
- digitale indgange
- relæudgange
- analog indgang (mere end en pumpe – fungerer som varmeenergimåler)

Antal	Beskrivelse
1	<p>Motor og elektronisk styring MAGNA3 har en indbygget 4-polet synkron, permanentmagnet-motor (PM motor). Denne motortype er karakteriseret ved at have højere virkningsgrad end en traditionel asynkron kortslutningsmotor. Pumpens omdrejningstal styres af en integreret frekvensomformer. Pumpen har indbygget differenstryk- og temperatursensor.</p> <p>Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -10 .. 110 °C Væsketemperatur under drift: 60 °C Massefylde: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Teknisk: Nominelt flow: 4.5 m<sup>3</sup>/h Nominel løftehøjde: 5.649 m TF klasse: 110 Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO Godkendelser til drikkevand: WRAS, ACS, UBA</p> <p>Materialer: Pumpehus: Rustfrit stål EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Løber: PES 30%GF</p> <p>Installation: Omgivelsestemperatur: 0 .. 40 °C Max. driftstryk.: 10 bar Rørtilslutning: G 1 1/2" Tryktrin: PN 10 Indbygningslængde: 180 mm</p> <p>Elektriske data: Effektoptagelse P1: 9 .. 116 W Netfrekvens: 50 / 60 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Maks. strømforbrug: 0.09 .. 1.02 A Kapslingsklasse (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Andre: Energi (EEl): 0.18 Nettovægt: 5.12 kg Bruttovægt: 5.98 kg Shipping volume: 0.015 m<sup>3</sup> VVS: 380795080 Svensk RSK nr.: 5803236 Finsk LVI nr.: 4615646 Norsk NRF nr.: 9042355 Oprindelsesland: DE Brugerdefineret toldnr.: 84137030 Environmental approvals: CN ROHS,WEEE</p>

Beskrivelse	Værdi
<b>Generel information:</b>	
Produktnavn:	MAGNA3 25-80 N
Prod. nr.:	97924338
EAN nr.:	5710626494149
Pris ex. moms:	DKK 12920
<b>Teknisk:</b>	
Nominelt flow:	4.5 m <sup>3</sup> /h
Nominal løftehøjde:	5.649 m
Maks. løftehøjde:	80 dm
TF klasse:	110
Approvals:	CE, VDE, EAC, MOROCCO, UKCA, TSERCM, UkrSEPRO
Godkendelser til drikkevand:	WRAS, ACS, UBA
Model:	E
<b>Materialer:</b>	
Pumpehus:	Rustfrit stål
Pumpehus:	EN 1.4308
Pumpehus:	ASTM 351 CF8
Løber:	PES 30%GF
<b>Installation:</b>	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Max. driftstryk.:	10 bar
Rørtilslutning:	G 1 1/2"
Tryktrin:	PN 10
Indbygningslængde:	180 mm
<b>Medie:</b>	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	-10 .. 110 °C
Væsketemperatur under drift:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriske data:</b>	
Effektoptagelse P1:	9 .. 116 W
Netfrekvens:	50 / 60 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Maks. strømforbrug:	0.09 .. 1.02 A
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
<b>Andre:</b>	
Energi (EEI):	0.18
Nettovægt:	5.12 kg
Bruttovægt:	5.98 kg
Shipping volume:	0.015 m <sup>3</sup>
VVS:	380795080
Svensk RSK nr.:	5803236
Finsk LVI nr.:	4615646
Norsk NRF nr.:	9042355
Oprindelsesland:	DE
Brugerdefineret toldnr.:	84137030
Environmental approvals:	CN ROHS, WEEE

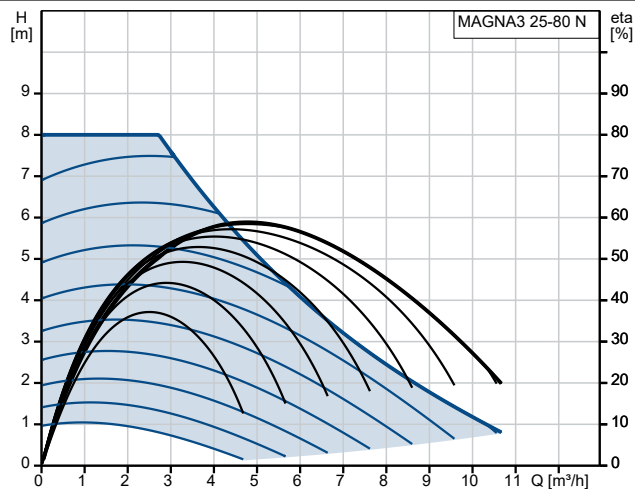

Pumpemedie = Vand  
Medietemperatur under drift = 60 °C  
Massefylde = 983.2 kg/m<sup>3</sup>

