


Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 16x2,0 25m

1087903

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i både brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

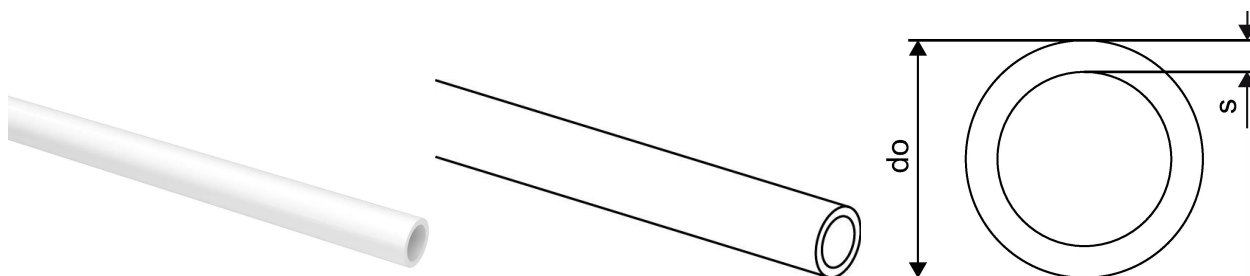

No about information

Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 16x2,0 25m

1087903

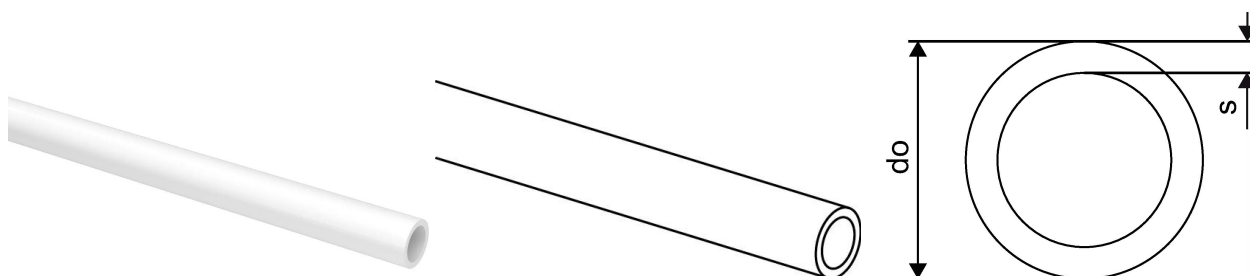

Teknisk data

VVS nr	087324016
Mængde 1	25
Mængde 2	350
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	25 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2,0 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs