


## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 16x2,0 100m

**1087904**

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i både brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

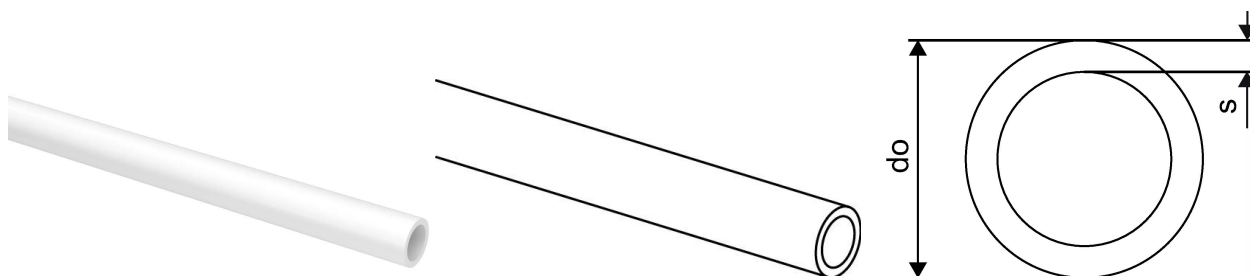

No about information

## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 16x2,0 100m

1087904

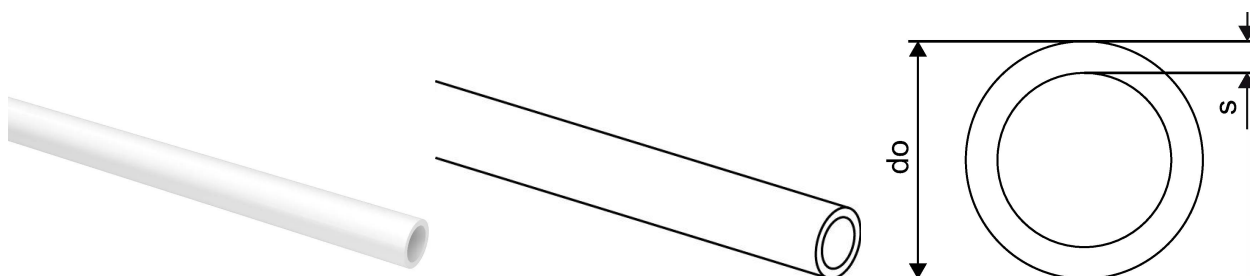

### Teknisk data

VVS nr	087324116
Mængde 1	100
Mængde 2	1100
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	100 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2,0 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)