


Uponor Uni Pipe PLUS hvidt isoleret S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

Isoleret ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer. Isoleringstykkelse 10 mm, varmeledningsevne = 0,035 W/m * K. Farve blå RAL 5017.

Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme-, og radiatorsystemer, kontinuerlig temperatur 70/80°C, max. 95/100 °C kortvarigt, 10 bar. Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 25 mm.


Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater. Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

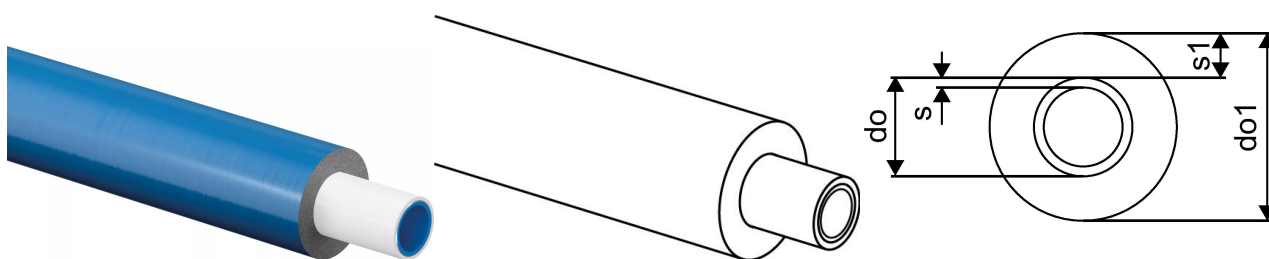

No about information

Uponor Uni Pipe PLUS hvidt isoleret S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

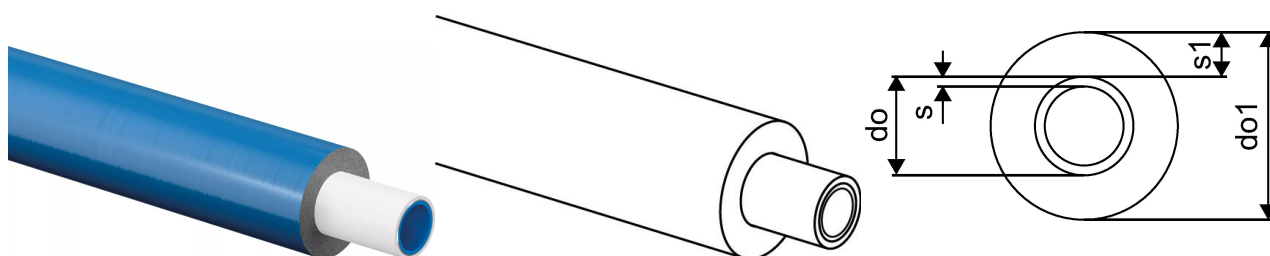

Teknisk data

VVS nr	087481420
Mængde 1	75
Mængde 2	525
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	20 mm
Mål længde i meter	75 m
farve	blue -
Ydre Diameter_do	20 mm
Ydre Diameter_do1	40 mm
Vægtykkelse 3	2,25 mm
Vægtykkelse s1	10 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs