

## Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 240m

**1086575**


Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.

Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

Materialeforbrug 5 m/m<sup>2</sup> ved c/c 200 mm.



Materialeforbrug 3,3 m/m<sup>2</sup> ved c/c 300 mm.

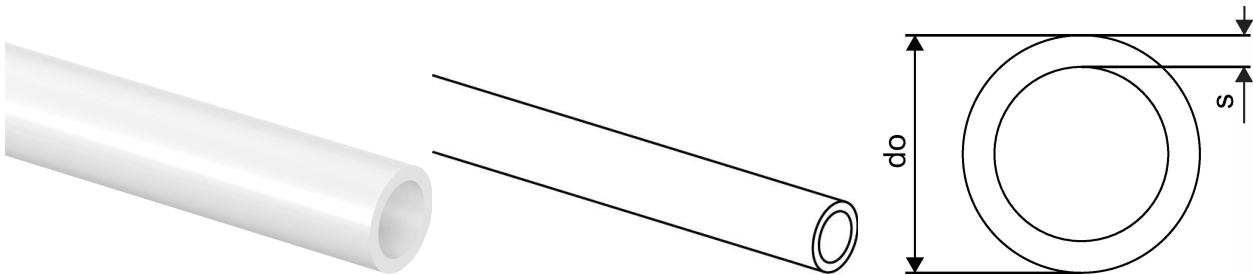

No about information

## Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 240m

1086575

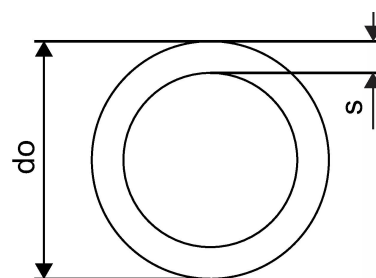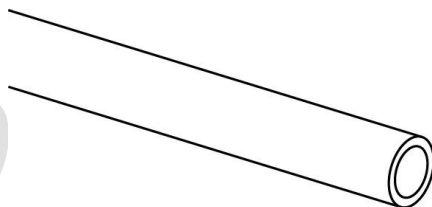

### Teknisk data

VVS nr	087414216
Mængde 1	240
Mængde 2	1440
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	240 m
farve	natural -
Tryk	6 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)