


Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 32x4,4 50m

1001203

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

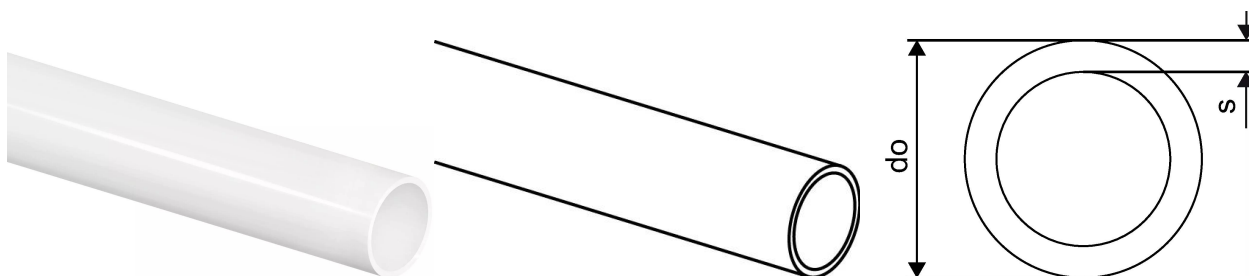

No about information

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 32x4,4 50m

1001203

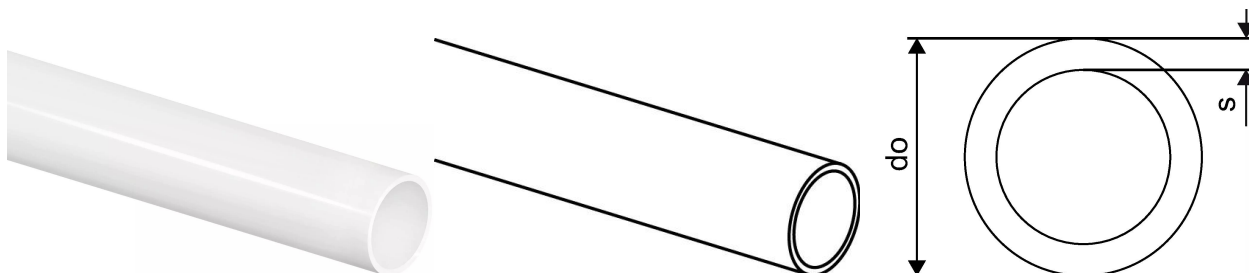

Teknisk data

VVS nr	087210650
Mængde 1	50
Mængde 2	350
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	32 mm
Mål længde i meter	50 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	32 mm
Vægtykkelse 3	4,4 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs