


## Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 32x4,4 6m

**1001206**

Uponor PE-Xa-rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i lige længder à 6 m.

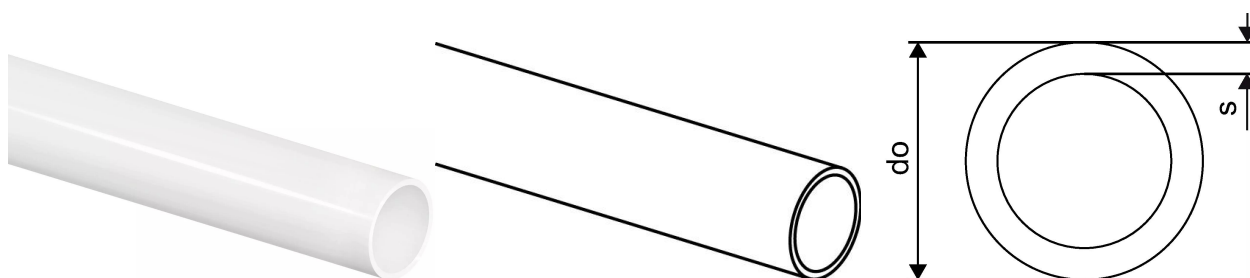

No about information

## Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 32x4,4 6m

1001206

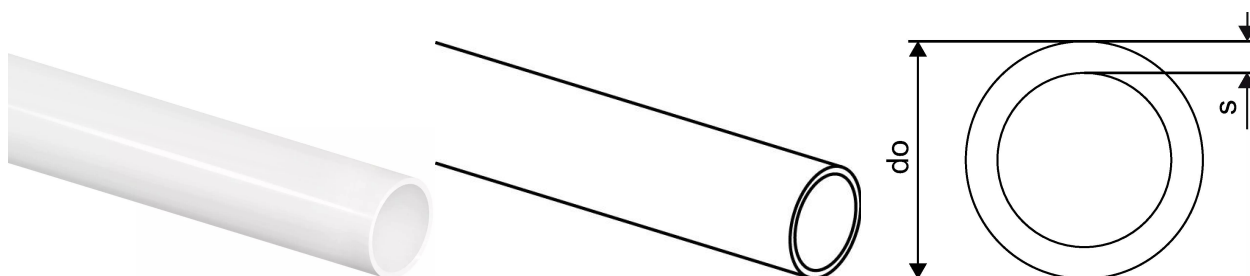

### Teknisk data

VVS nr	087310132
Mængde 1	12
Mængde 2	1080
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	32 mm
Mål længde i meter	6 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	32 mm
Vægtykkelse 3	4,4 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)