


## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

**1008963**

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

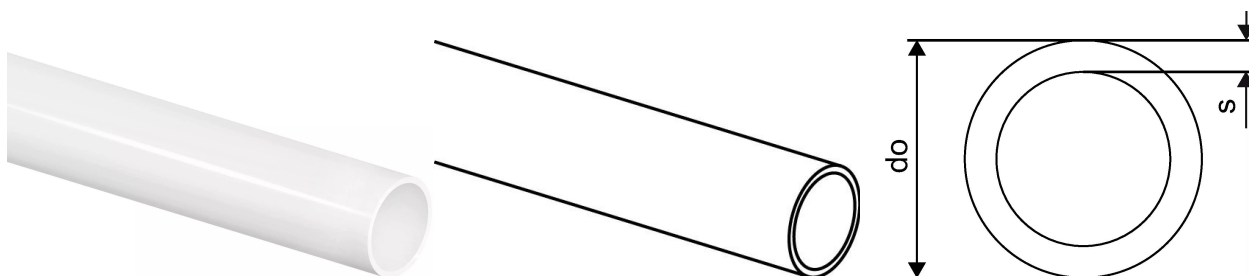

No about information

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

1008963

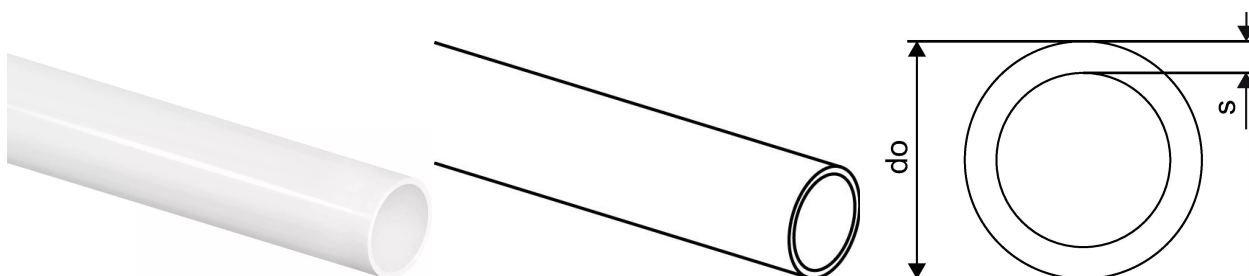

### Teknisk data

VVS nr	087210040
Mængde 1	50
Mængde 2	350
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	40 mm
Mål længde i meter	50 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	40 mm
Vægtykkelse 3	5,5 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)