

## Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 20x2,25 3m


**1060784**

Ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer.

Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer, kontinuerlig temperatur 70/80°C, max. 95/100 °C kortvarigt, 10 bar. Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm. Hvide i længder a' 3 m.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

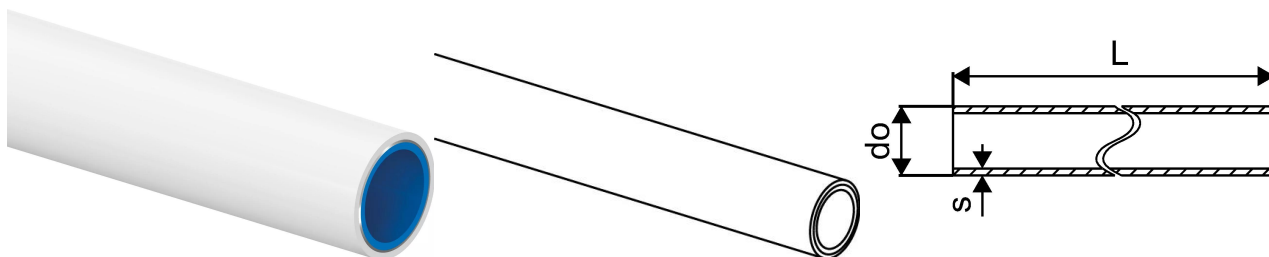

No about information

## Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 20x2,25 3m

1060784



### Teknisk data

VVS nr	087480020
Mængde 1	3
Mængde 2	51
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	20 mm
Mål indvendig diameter	15.5 mm
Mål længde i meter	3 m
Ydre Diameter_do	20 mm
Vægtykkelse 3	2,25 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)