


## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

**1008960**

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

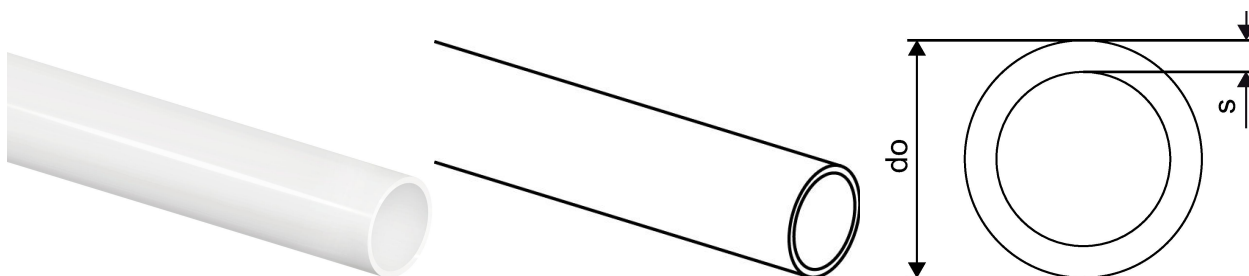

No about information

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

1008960

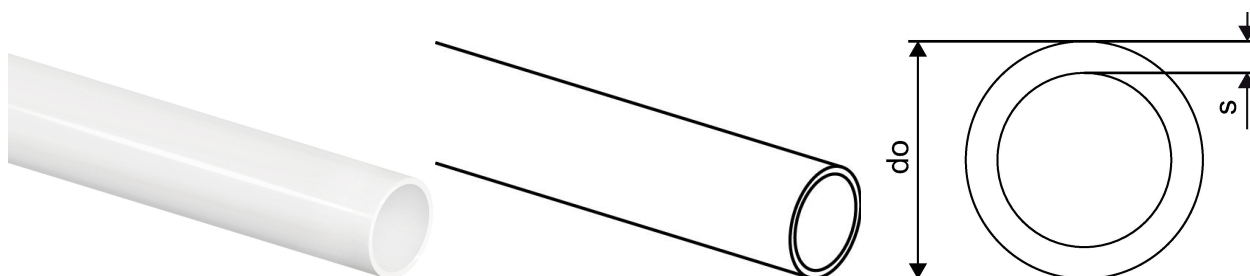

### Teknisk data

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| VVS nr                | 087210122 |
| Mængde 1              | 100       |
| Mængde 2              | 600       |
| Måleenhed (UOM)       | m         |
| Mål udvendig diameter | 22 mm     |
| Mål længde i meter    | 100 m     |
| farve                 | natural - |
| Tryk                  | 10 bar    |
| Ydre Diameter_do      | 22 mm     |
| Vægtykkelse 3         | 3 mm      |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)