

## Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 5m

**1013449**


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.


Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

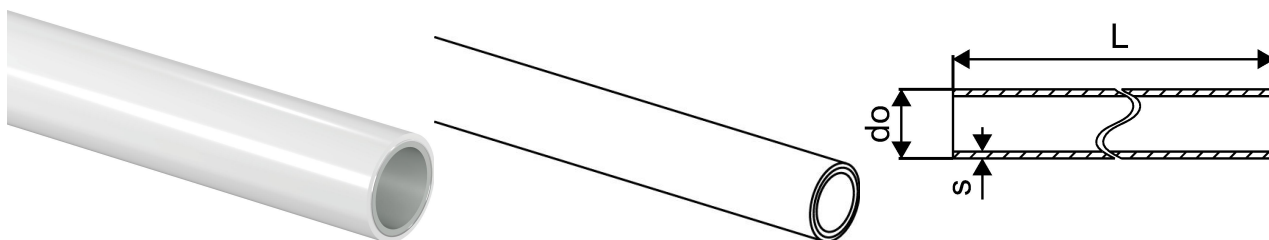

No about information

## Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 5m

1013449

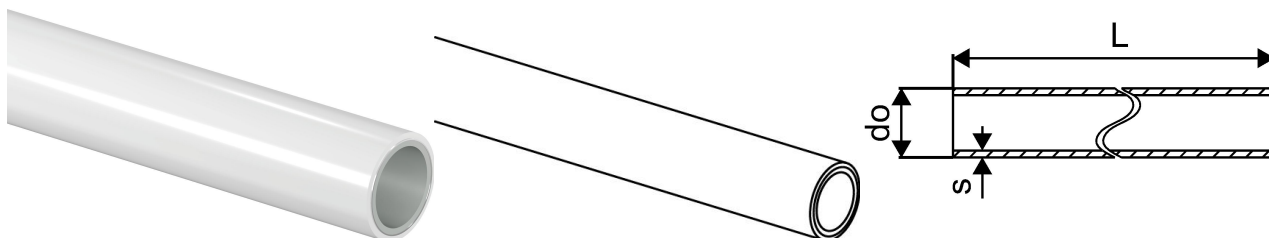

### Teknisk data

VVS nr 087306150

Mængde 1 5

Mængde 2 20

Måleenhed (UOM) m

Mål indvendig diameter 41 mm

Mål længde i meter 5 m

Ydre Diameter\_do 50 mm

Vægtykkelse 3 4,5 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)