


## Uponor Comfort Pipe rør i rulle 12x1,7 240m

**1063286**

Uponor Comfort rør er et PE-Xa rør til anvendelse i varmesystemer. Ved gulvvarme anvendes røret til indstøbning i beton eller varmfordelingsplade. Består af fornettet polyethylen og er forsynet med EVAL ilt diffusionsspærre. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5 / 10 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.



Ved benyttelse til gulvvarme: 12 x 1,7 mm: Materialeforbrug 8,0 m/m<sup>2</sup> ved c/c 125 mm.

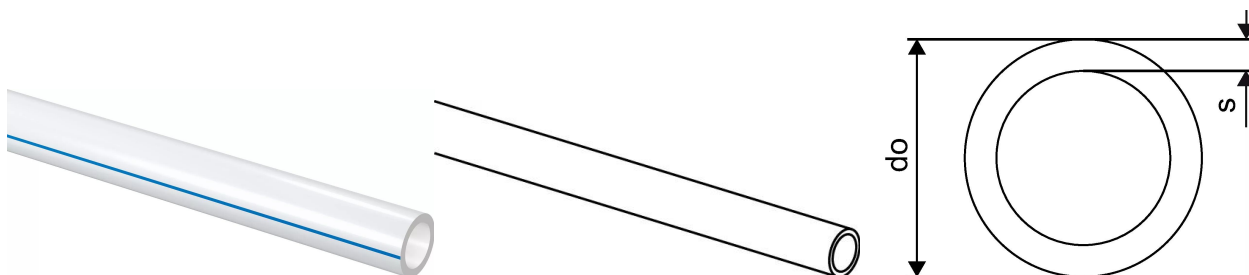

No about information

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle 12x1,7 240m

1063286

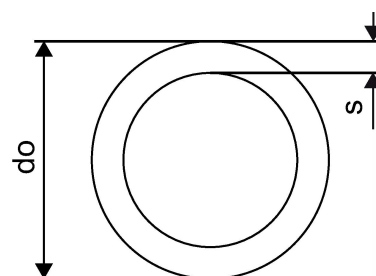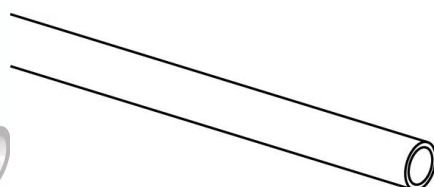

### Teknisk data

VVS nr	087230014
Mængde 1	240
Mængde 2	2160
Måleenhed (UOM)	m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	12 mm
Vægtykkelse 3	1,7 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)