


## Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 120m

**1063288**

Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og er forsynet med EVAL ilt diffusionsspærre. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4 / 10 bar, 5 / 8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.


- Materialeforbrug 10,0 m/m<sup>2</sup> ved c/c 100 mm. 6,7 m/m<sup>2</sup> ved c/c 150 mm. 6 bar Leveres i ruller.
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 60 meter (6 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 70 meter (7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 45 meter (6,7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 55 meter (8,2 m<sup>2</sup>)

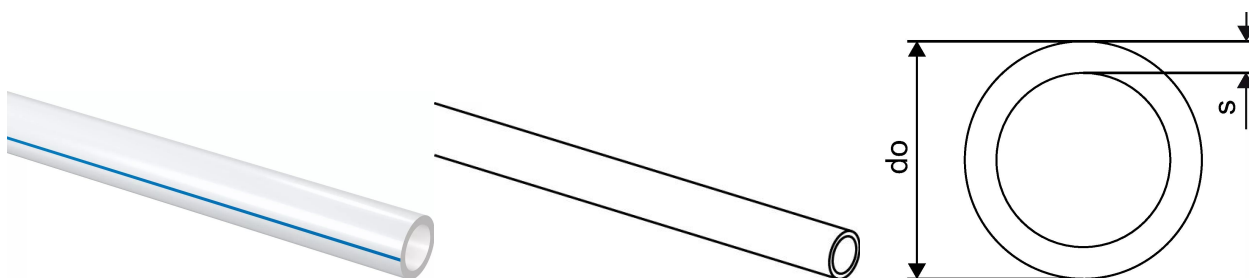

No about information

## Uponor Minitec rør i rulle Comfort Pipe 9,9x1,1 120m

1063288

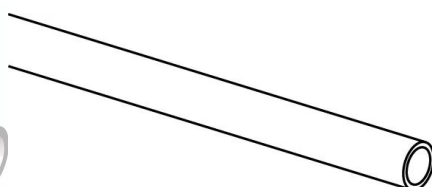

### Teknisk data

VVS nr	087230070
Mængde 1	120
Mængde 2	1680
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	9.9 mm
Mål længde i meter	120 m
farve	natural -
Tryk	6 bar
Ydre Diameter_do	9,9 mm
Vægtykkelse 3	1,1 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)