

Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle isoleret S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

Isoleret ilddiffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer.

Isoleringstykkelse 15 mm

- Varmeledningsevne = 0,040 W/m * K.

- Farve blå RAL 5017.

Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme-, og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70/80°C


- max. 95/100 °C kortvarigt,

- 10 bar.

Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.



Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

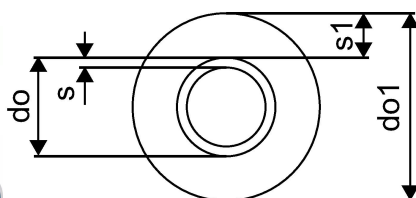

No about information

Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle isoleret S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

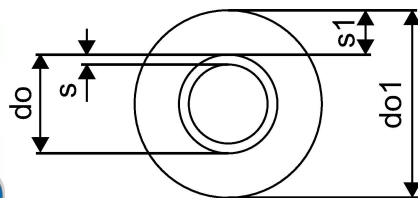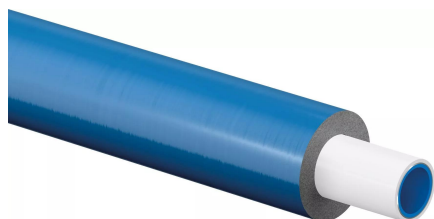

Teknisk data

VVS nr	087481232
Mængde 1	25
Mængde 2	225
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	32 mm
Mål længde i meter	25 m
farve	blue -
Ydre Diameter_do	32 mm
Ydre Diameter_do1	62 mm
Vægtykkelse 3	3 mm
Vægtykkelse s1	15 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs