

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 640m


1062046

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.

Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.


Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

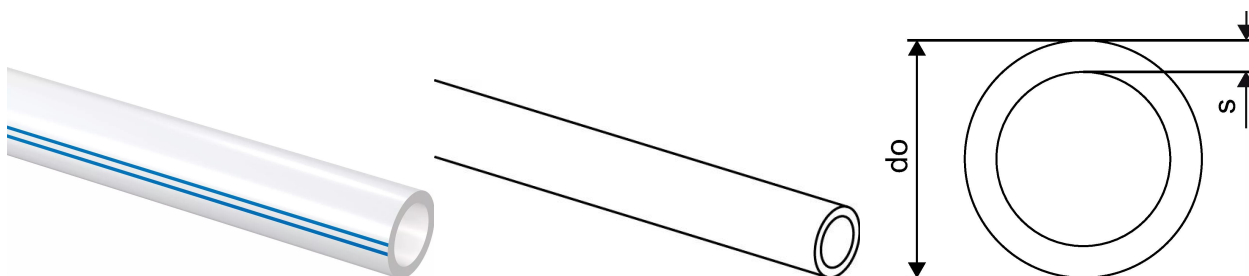

No about information

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 640m

1062046

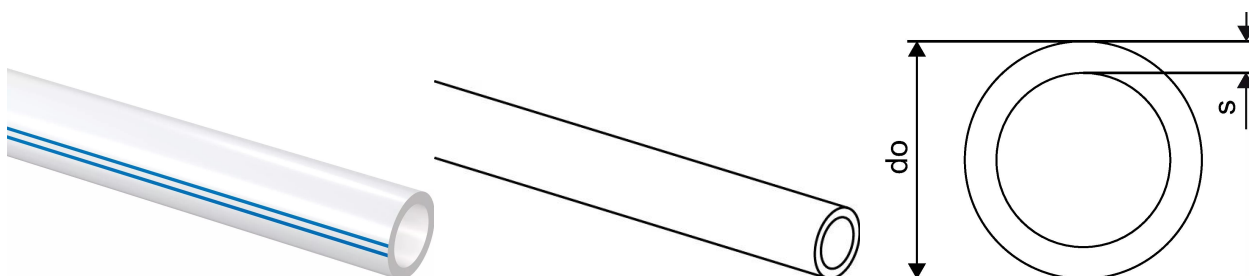

Teknisk data

VVS nr	087217167
Mængde 1	640
Mængde 2	1280
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	640 m
farve	hvid -
Tryk	6 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs