


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 25x2,3 640m

1063907

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.


Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

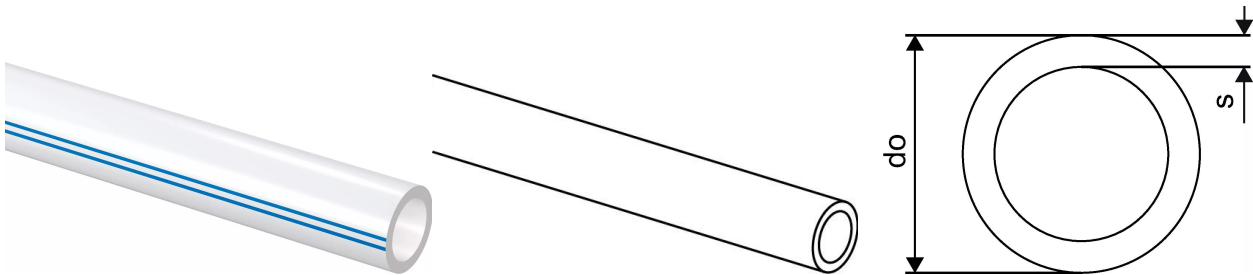

No about information

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 25x2,3 640m

1063907

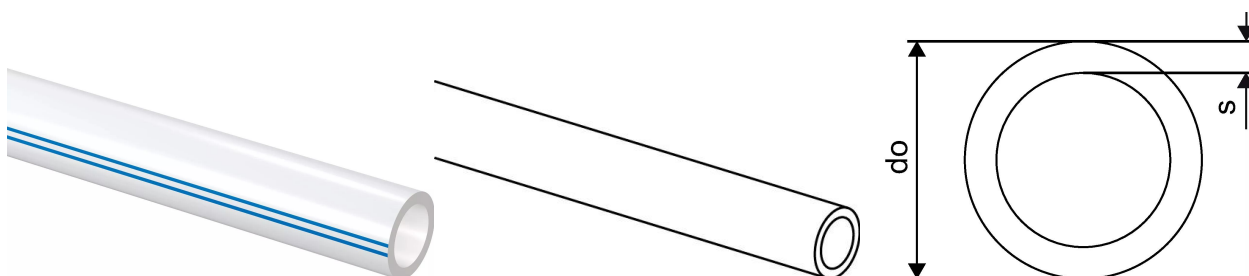

Teknisk data

VVS nr	087225164
Mængde 1	640
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	25 mm
Mål længde i meter	640 m
farve	hvid -
Tryk	6 bar
Ydre Diameter_do	25 mm
Vægtykkelse 3	2,3 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs