


## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 15x2,5 100m

**1033086**

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar. GDV/VA-godkendt.
- Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt-diffusions-spærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

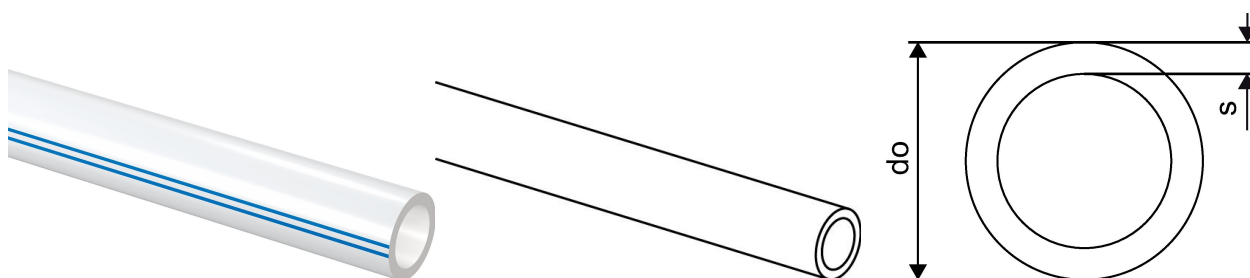

No about information

## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 15x2,5 100m

1033086

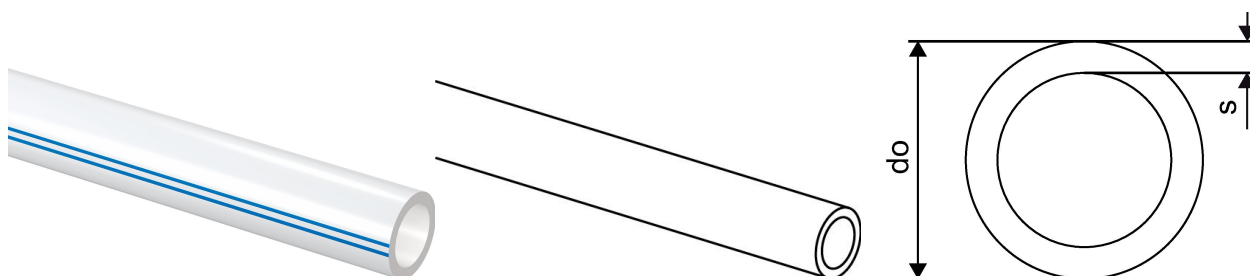

### Teknisk data

VVS nr	087324134
Mængde 1	100
Mængde 2	1100
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	15 mm
Mål længde i meter	100 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	15 mm
Vægtykkelse 3	2,5 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)