

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 480m


1009231

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.

Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.


Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

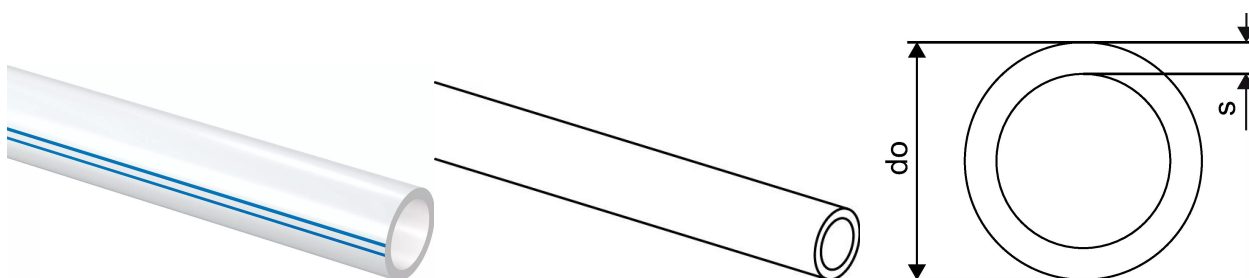

No about information

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 480m

1009231

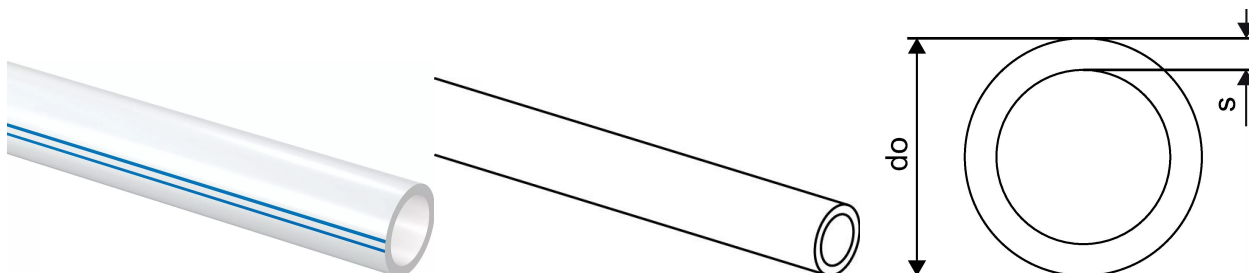

Teknisk data

| | |
|-----------------------|-----------|
| VVS nr | 087217148 |
| Mængde 1 | 480 |
| Mængde 2 | 960 |
| Måleenhed (UOM) | m |
| Mål udvendig diameter | 20 mm |
| Mål længde i meter | 480 m |
| farve | hvid - |
| Tryk | 6 bar |
| Ydre Diameter_do | 20 mm |
| Vægtykkelse 3 | 2 mm |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs