

## Uponor Combi Pipe RIR isoleret i rulle white/grey 20x2,8 28/23 51x10 50m


**1047831**

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i både brugsvands- og varmesystemer.

- ISO dimensioner.
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar. GDV/VA-godkendt.
- Uponor Combi Pipe-rør er et PE-XA rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør af parallelkorrugeret HD-polyethylen. 10 mm isolering.


Leveres i ruller.

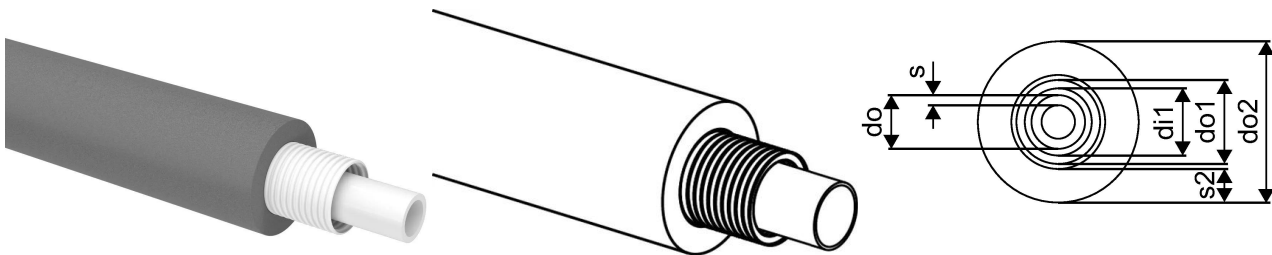

No about information

## Uponor Combi Pipe RIR isoleret i rulle white/grey 20x2,8 28/23 51x10 50m

1047831

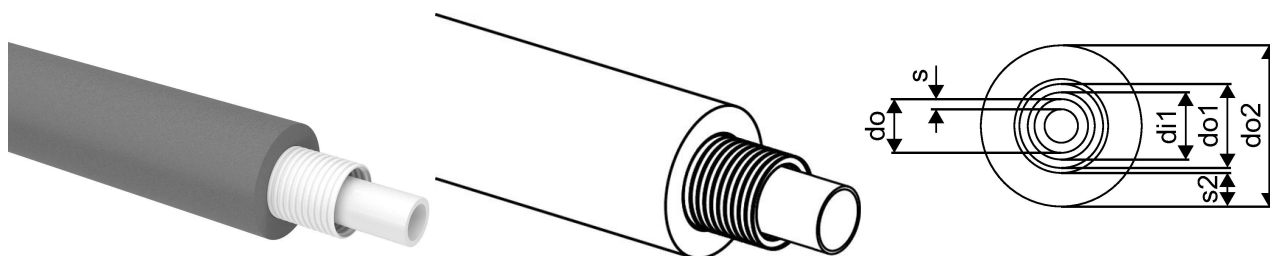

### Teknisk data

VVS nr	087327220
Mængde 1	50
Mængde 2	150
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	20 mm
Mål længde i meter	50 m
Indre_diameter_di1	23 mm
farve	grey -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	20 mm
Ydre Diameter_do1	28 mm
Ydre Diameter_do2	51 mm
Vægtykkelse 3	2,8 mm
Vægtykkelse s2	10 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)