

## Uponor Combi Pipe RIR i rulle white NKB 22x3,0 34/28 50m


**1033277**

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i både brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af forrettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.

Hvidt tomrør med rød og blå streg består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.


Leveres i ruller.

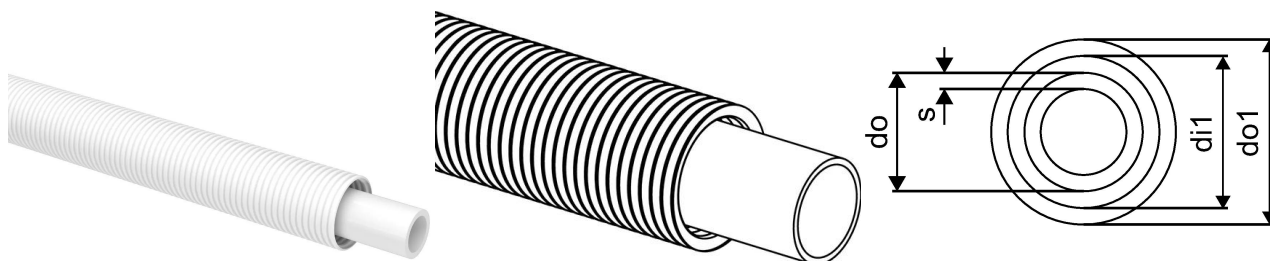

No about information

## Uponor Combi Pipe RIR i rulle white NKB 22x3,0 34/28 50m

1033277

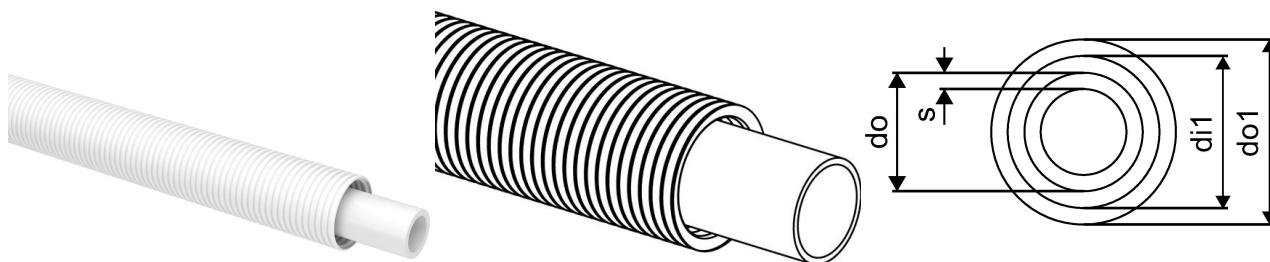

### Teknisk data

VVS nr	087326122
Mængde 1	50
Mængde 2	300
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	22 mm
Mål længde i meter	50 m
Indre_diameter_di1	29 mm
farve	hvid -
Tryk	6+10 bar
Ydre Diameter_do	22 mm
Ydre Diameter_do1	34 mm
Vægtykkelse 3	3 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)