


Uponor Siccus 12 gulvvarmeplade m/VFP PS AL 12mm 1200x750x15mm c/c125mm

1034338


Polystyren. Spor til Uponor Comfort-rør 12 x 1,7 mm. Leveres med pålimede alu. varmfordelingsplader. Knækanvisning til frigørelse af rørbuer. Densitet 40 kg/m³. Materialeforbrug ca. 1,2 stk/m².

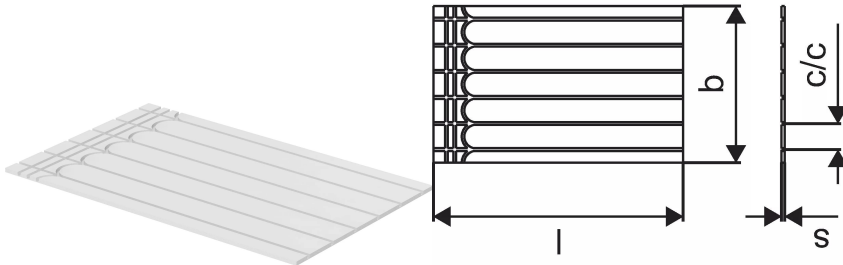

No about information

Uponor Siccus 12 gulvvarmeplade m/VFP PS AL 12mm 1200x750x15mm c/c125mm

1034338

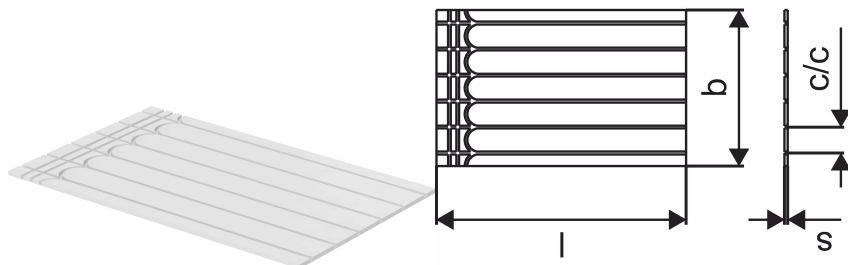

Teknisk data

VVS nr	339262015
Mængde 1	10
Mængde 2	50
Måleenhed (UOM)	stk
Centerafstand	125 mm
ND	15 -
Areal	0,9 m ²
Varmeisolans	0,30 m ² K/W
Længde (l)	1200 mm
Vægtykkelse 3	15 mm
Z-mål b	750 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs