

Uponor Siccus 20 gulvvarmeplade EPS 790x1200x30mm

1034347

Polystyren. Spor til Uponor Comfort Pipe Plus-rør 20 x 2 mm. Densitet 30 kg/m³. Højde henholdsvis 30 & 50 mm. 50 mm højde opfylder krav til isolering i etageadskillelse i henhold til DS 469

Materialeforbrug ca. 1,1 stk/m².



Bruges sammen med 20 mm varmfordelingsplader.



No about information

Uponor Siccus 20 gulvvarmeplade EPS 790x1200x30mm

1034347

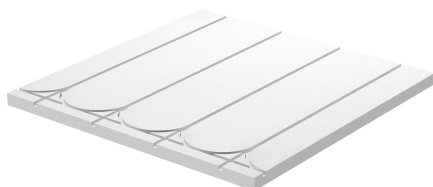

Teknisk data

VVS nr	339261028
Mængde 1	5
Mængde 2	25
Måleenhed (UOM)	stk
Centerafstand	300 mm
ND	30 -
Areal	0,948 m ²
Længde (l)	790 mm
Z-mål b	1200 mm
Z-mål h	30 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs