

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m


**1071850**

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.


Leveres i ruller

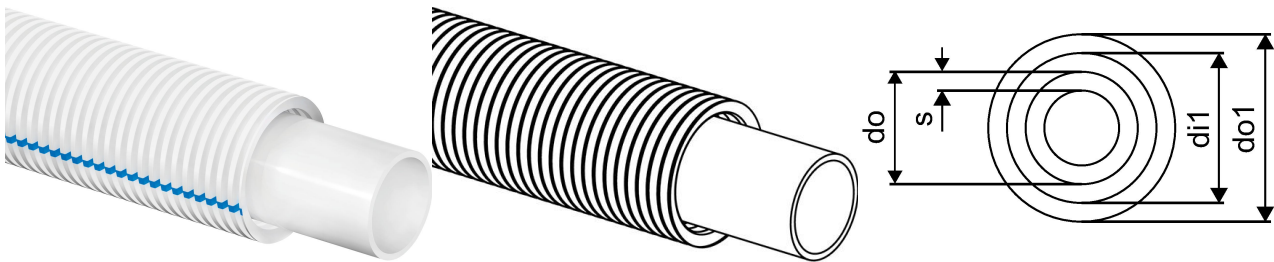

No about information

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

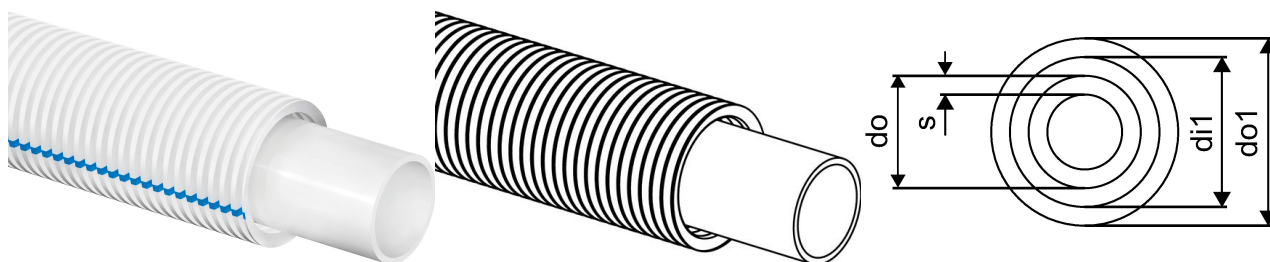

### Teknisk data

VVS nr	087220135
Mængde 1	200
Mængde 2	600
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	15 mm
Indre_diameter_di1	20 mm
farve	white/blue -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	15 mm
Ydre Diameter_do1	25 mm
Vægtykkelse 3	2,5 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)