

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 16x2,2 25/20 200m


1083673

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.

- Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.


Leveres i ruller

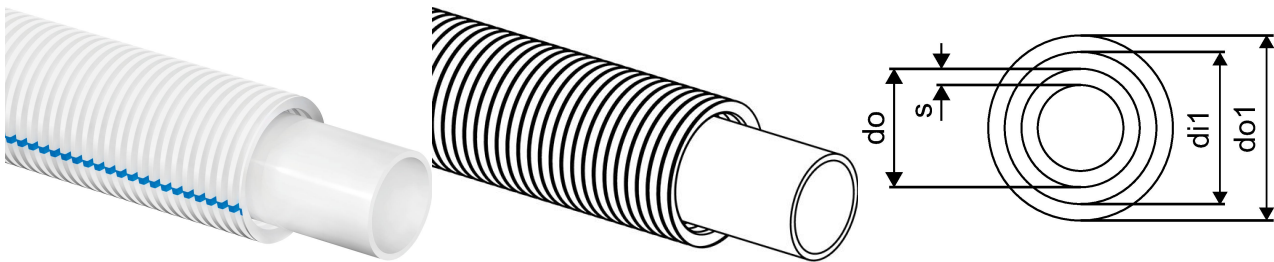

No about information

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 16x2,2 25/20 200m

1083673

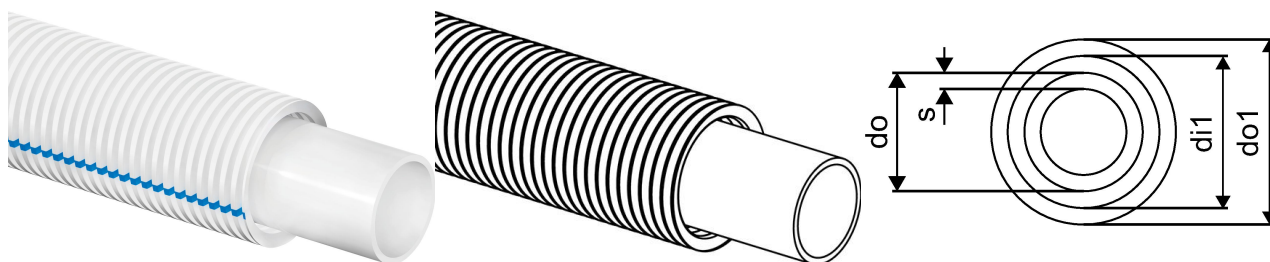

Teknisk data

VVS nr	087223216
Mængde 1	200
Mængde 2	600
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	200 m
Indre_diameter_di1	20 mm
farve	white/blue -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Ydre Diameter_do1	25 mm
Vægtykkelse 3	2,2 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs