

Uponor Aqua Port INS 19 l/min


1121439

Kompakt fuldisoleret brugsvandsunit til direkte fjernvarme anlæg. Proportional regulering af det varme brugsvand, samt termostatventil for indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur.

Leveres standard med trykdugligner på koldt vand.

Uponor Aqua Port INS er en kompakt brugsvandsunit, udviklet til lejligheder og række huse, men kan ligeledes benyttes i de fleste parcel huse. Det unikke design gør at Aqua Port INS, også kan benyttes i boligbyggerier med andre varmekilder, hvor man ønsker en decentral løsning. Produktion af varmt vand reguleres proportionalt i forhold til den tappede mængde varme vand


- DVGW-certificeret PM-ventil med IPR-beskyttet tætningsteknologi
- Kobberloddet brugsvandsveksler
- Trykdugligner på koldt vand
- Termosyphon for at forbedre hygiejnen ved at undgå opvarmning af veksleren.
- Forberedt til tilslutning af potentialudligning.
- Snavssamler på primær fremløb og primær retur.
- Max. driftstryk opvarmning: PN10.
- Max. driftstryk brugsvand: PN10
- Max. driftstemperatur: - max: 5 - 85 °C
- Max. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- Min. tryk brugsvand: 2,0 bar
- Rørmateriale: rustfrit stål 1.4401

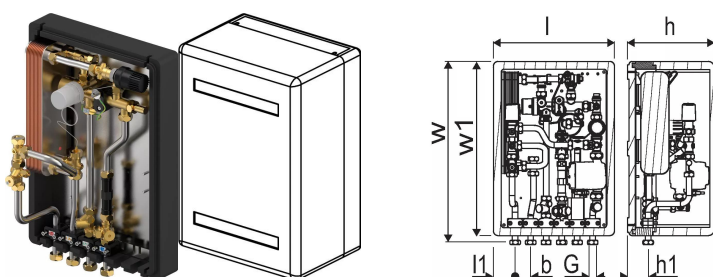

No about information

Uponor Aqua Port INS 19 l/min

1121439

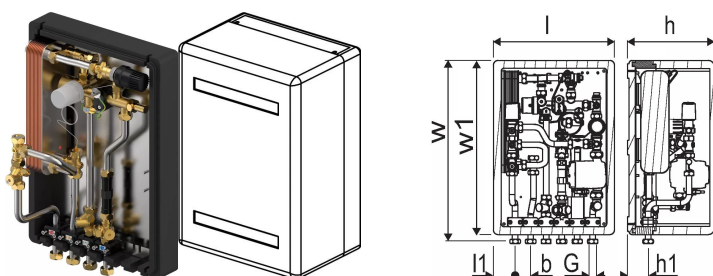

Teknisk data

VVS nr	375608041
Mængde 1	1
Mængde 2	16
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	390 mm
Længde (l1)	70 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål h	280 mm
Z-mål h1	67 mm
Z-mål w	578 mm
Z-mål w1	560 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs