


Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 25-24

1095789

Fuldisoleret, elektronisk fjernvarmeunit til indirekte fjernvarmeanlæg, med integreret varme- og brugsvandsveksler. Energieffektiv styring med adaptiv regulering af både varme og varmtbrugsvand. Ecomode sikre at der kun bruges den energi der er nødvendig.

Konstruktion med termoseparation minimere risikoen for bakterievækst markant. Nem og intuitiv installation/ betjening via app.


- Driftstemperatur: 5-85 °C (90 °C kortvarigt)
- Maks. driftstryk: 10 bar, varme
- Maks drifttryk: 10 bar, brugvand
- Maks drifttryk: 3 bar. sekundær varme
- Maks. primært differenstryk: 1.2 bar (4.5 bar med difference trykregulator)
- Strømforsyning: 230 V AC, 50 Hz
- Strømforbrug: 1 W
- Omgivelsestemperatur: -10 °C ... +40 °C (max.)
- Beskyttelsesklasse: IP42
- Isoleringstype: EPP
- Varme/brugsvandsveksler: 1.4404 AISI 316L (kobberloddet)
- VA = rustfri loddet
- Rør 1.4404 AISI 316L
- Mål 530x702x284 mm.

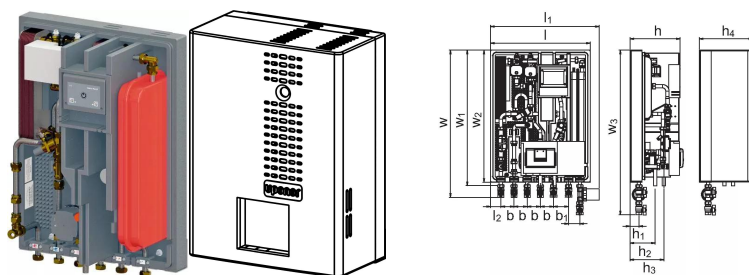

No about information

Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 25-24

1095789

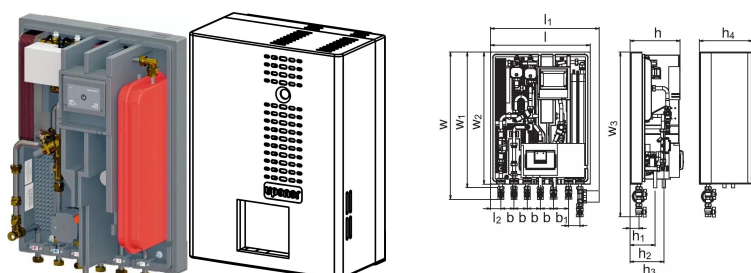

Teknisk data

VVS nr 375601041

Mængde 1 1

Mængde 2 8

Måleenhed (UOM) stk

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Denmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs