


## Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 20-40

**1095788**

Fuldisoleret, elektronisk fjernvarmeunit til indirekte fjernvarmeanlæg, med integreret varme- og brugsvandsveksler. Energieffektiv styring med adaptiv regulering af både varme og varmtbrugsvand. Ecomode sikre at der kun bruges den energi der er nødvendig.

Konstruktion med termoseparation minimere risikoen for bakterievækst markant. Nem og intuitiv installation/ betjening via app.


- Driftstemperatur: 5-85 °C (90 °C kortvarigt)
- Maks. driftstryk: 10 bar, varme
- Maks. driftryk: 10 bar, brugsvand
- Maks. driftryk: 3 bar. sekundær varme
- Maks. primært differenstryk: 1.2 bar (4.5 bar med difference trykregulator)
- Strømforsyning: 230 V AC, 50 Hz
- Strømforbrug: 1 W
- Omgivelsestemperatur: -10 °C ... +40 °C (max.)
- Beskyttelsesklasse: IP42
- Isoleringstype: EPP
- Varme/brugsvandsveksler: 1.4404 AISI 316L ( kobberloddet)
- VA = rustfri loddet
- Rør 1.4404 AISI 316L
- Mål 530x702x284 mm.

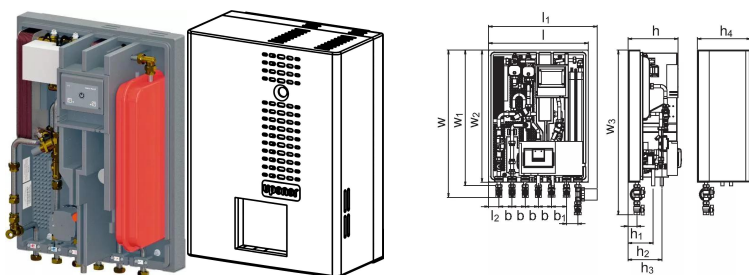

No about information

## Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 20-40

1095788

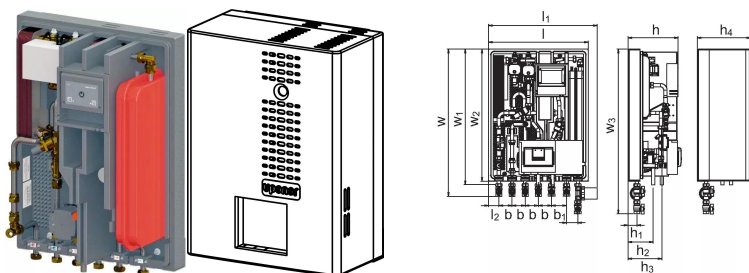

### Teknisk data

VVS nr 375601132

Mængde 1 1

Mængde 2 8

Måleenhed (UOM) stk

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)