

Uponor Combi Pipe RIR isoleret i rulle white/grey NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m


1033084

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i både brugsvands- og varmesystemer.

- NKB dimensioner.
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt-diffusions-spærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør af parallelkorrugeret HD-polyethylen. 10 mm isolering.


Leveres i ruller.

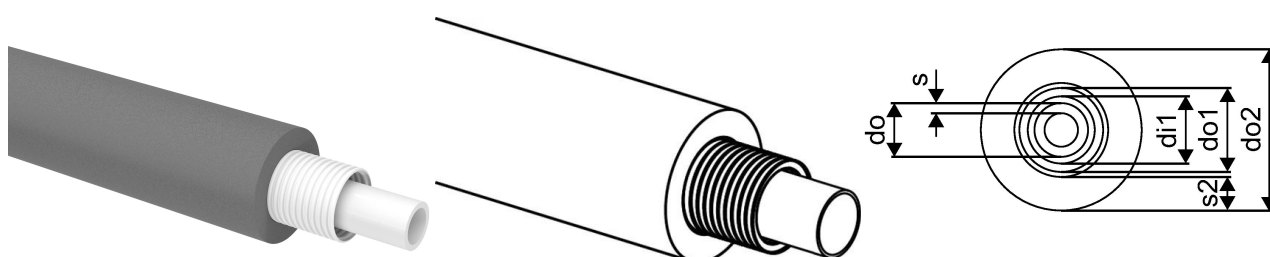

No about information

Uponor Combi Pipe RIR isoleret i rulle white/grey NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m

1033084

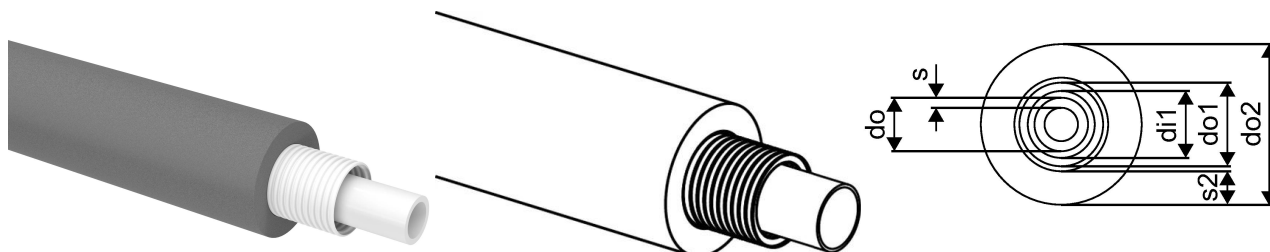

Teknisk data

VVS nr	087327115
Mængde 1	50
Mængde 2	150
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	15 mm
Mål længde i meter	50 m
Indre_diameter_di1	20 mm
farve	grey -
Tryk	6+10 bar
Ydre Diameter_do	15 mm
Ydre Diameter_do1	25 mm
Ydre Diameter_do2	48 mm
Vægtykkelse 3	2,5 mm
Vægtykkelse s2	10 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs