

## Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2x25x2,3/140

**1118580**

Ecoflex VIP Thermo


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

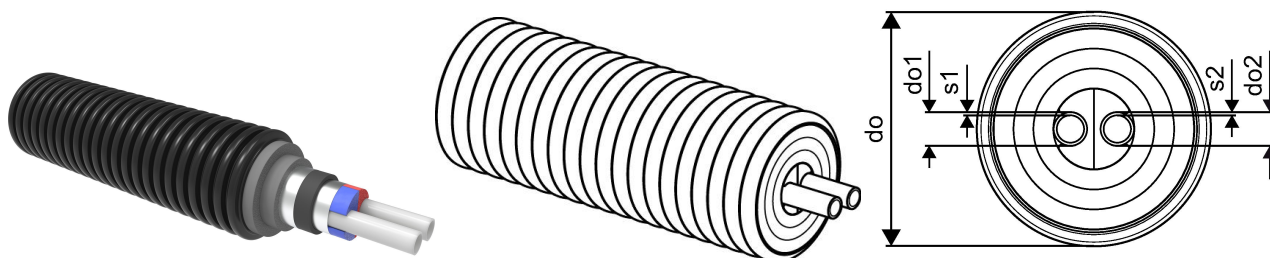

No about information

## Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2x25x2,3/140

1118580

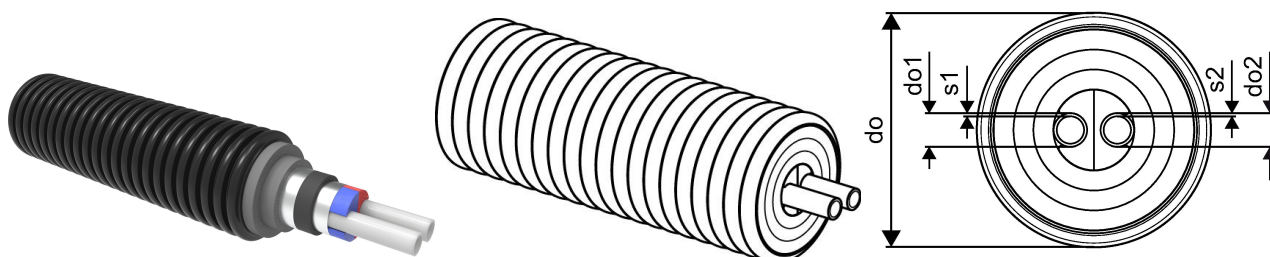

### Teknisk data

VVS nr	087808425
Mængde 1	200
Måleenhed (UOM)	m
Bukkeradius	0,4 m
Ydre Diameter_do	140 mm
Ydre Diameter_do1	25 mm
Ydre Diameter_do2	25 mm
Vægtykkelse s1	2,3 mm
Vægtykkelse s2	2,3 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)