

Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2x40x3,7 /175

1118582

Ecoflex VIP Thermo


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforrettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

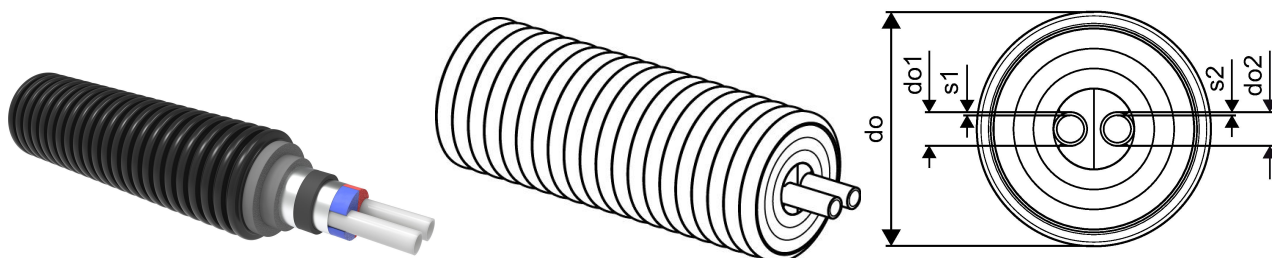

No about information

Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2x40x3,7 /175

1118582

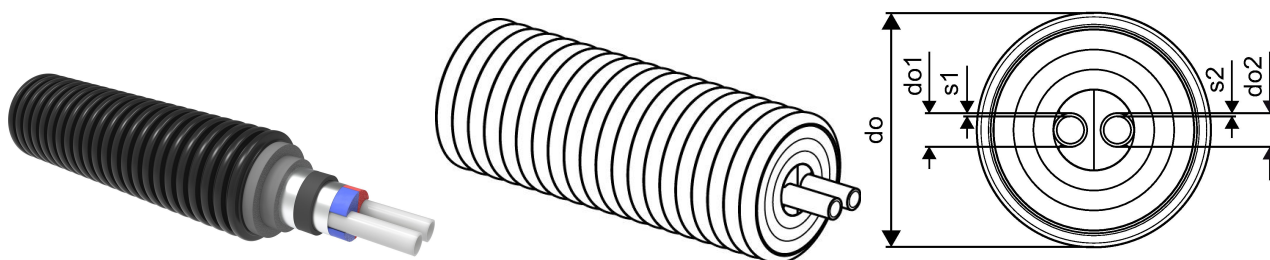

Teknisk data

VVS nr	087808440
Mængde 1	200
Måleenhed (UOM)	m
Bukkeradius	0,8 m
Ydre Diameter_do	175 mm
Ydre Diameter_do1	40 mm
Ydre Diameter_do2	40 mm
Vægtykkelse s1	3,7 mm
Vægtykkelse s2	3,7 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs