


Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem, specielt designet til varmepumpeløsninger. 2 stk. medierør for brinekreds, samt 2 stk. trækrør for strømforsyning og følerkabler. Alt sammen i ét rør. Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875 Kontinuerligt temperatur 70 °, max. 95 C 6 bar. Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur. Kapperør: Korrugeret Polyethylen (HDPE) ATV DVWK_A127 tungtrafik testet (60 ton).

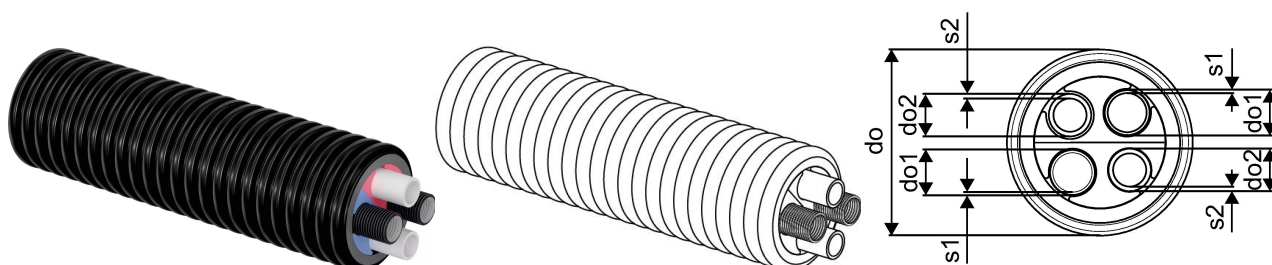

No about information

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

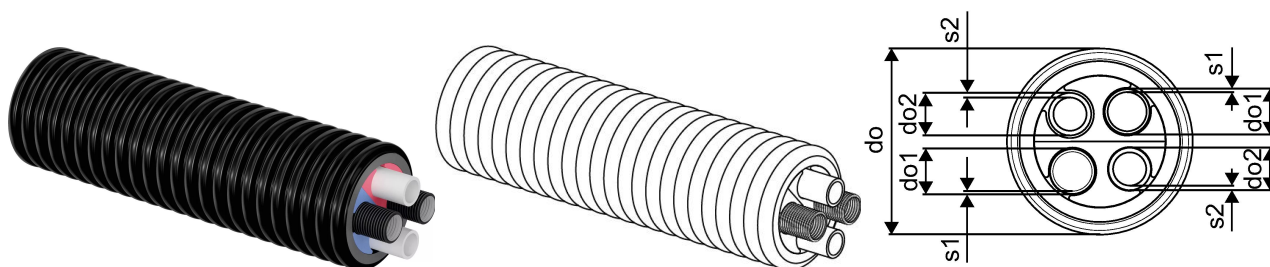

Teknisk data

VVS nr 087808132

Mængde 1 200

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 0,5 m

Ydre Diameter_do 140 mm

Ydre Diameter_do1 32 mm

Ydre Diameter_do2 32 mm

Vægtykkelse s1 2,9 mm

Vægtykkelse s2 3,5 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs