

Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 25x3,5-20x2,8/140


1084885

Ecoflex til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

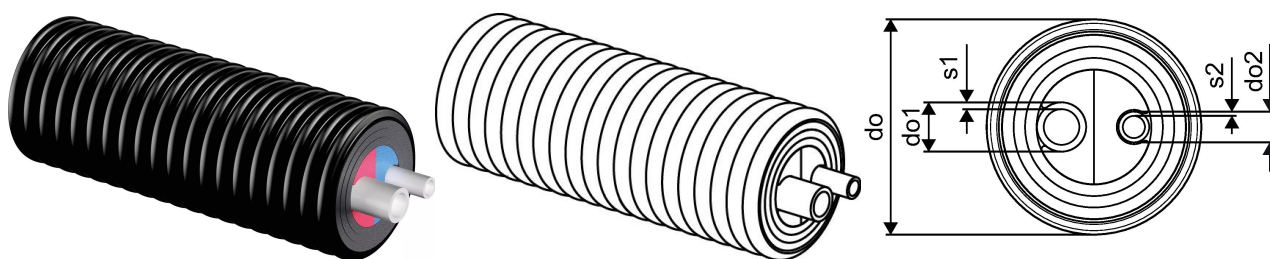

No about information

Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

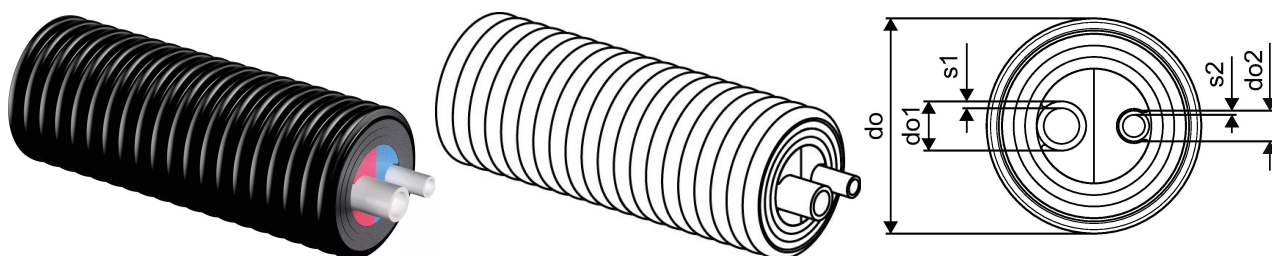

Teknisk data

VVS nr 087363725

Mængde 1 200

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 0,65 m

Radius i meter 0,65 m

Ydre Diameter_do 140 mm

Ydre Diameter_do1 25 mm

Ydre Diameter_do2 20 mm

Vægtykkelse s1 3,5 mm

Vægtykkelse s2 2,8 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs