

## Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x50x4,6/200

**1018137**


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

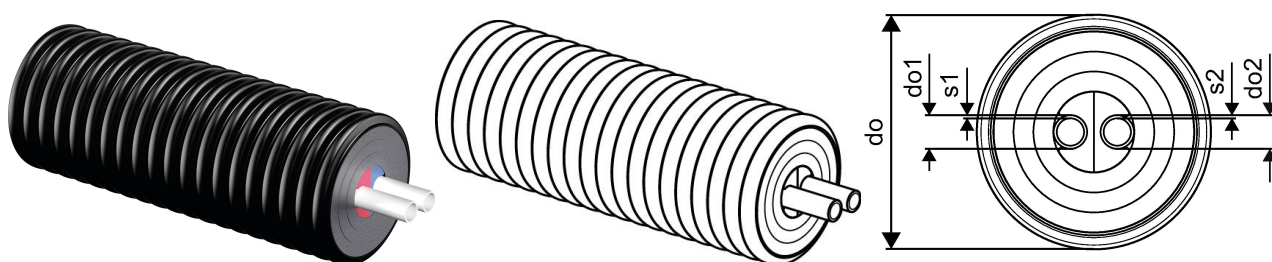

No about information

## Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x50x4,6/200

1018137

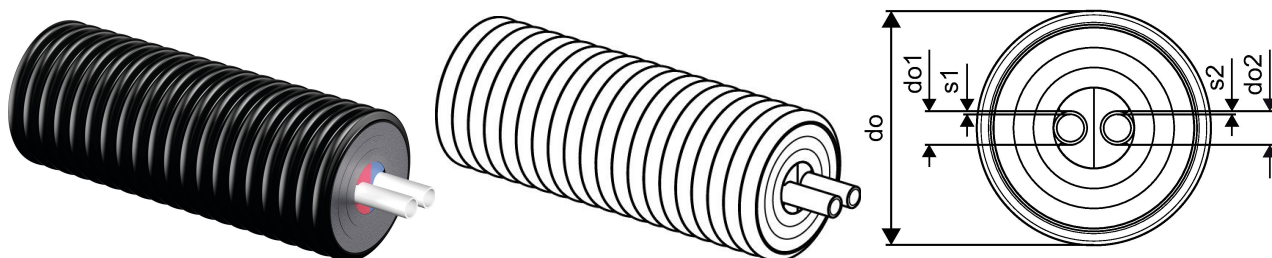

### Teknisk data

VVS nr 087809050

Mængde 1 100

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 1 m

Radius i meter 1,00 m

Ydre Diameter\_do 200 mm

Ydre Diameter\_do1 50 mm

Ydre Diameter\_do2 50 mm

Vægtykkelse s1 4,6 mm

Vægtykkelse s2 4,6 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)