

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x40x3,7 /175

1018136


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

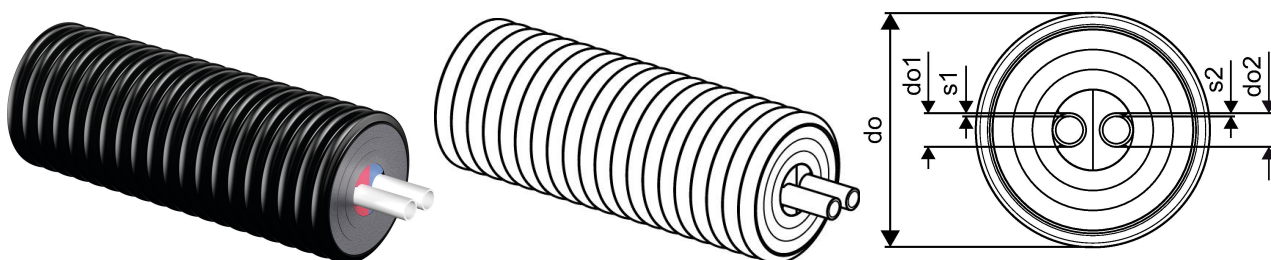

No about information

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x40x3,7 /175

1018136

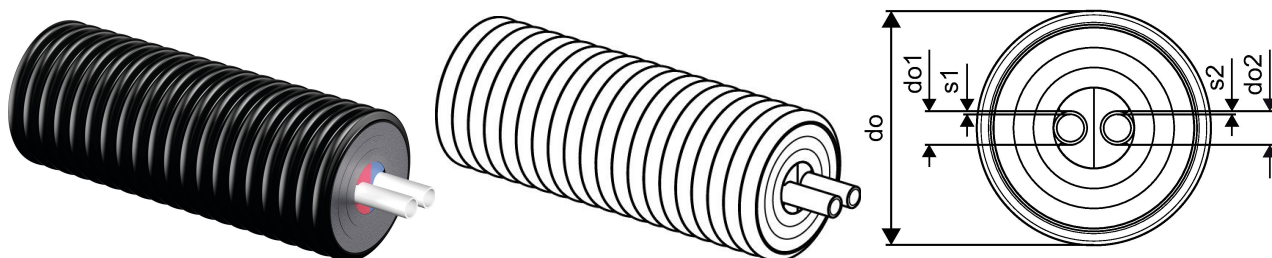

Teknisk data

VVS nr 087809040

Mængde 1 200

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 0,8 m

Radius i meter 0,80 m

Ydre Diameter_do 175 mm

Ydre Diameter_do1 40 mm

Ydre Diameter_do2 40 mm

Vægtykkelse s1 3,7 mm

Vægtykkelse s2 3,7 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs