


Uponor Ecoflex Quattro præisoleret rør 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til fjern- og centralvarme (6 bar) og varmtbrugsvand, samt cirkulation (10 bar). Med Uponor PEX-rør. 6/10 Bar.

- Medierør: Kryds-fornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875.
- Ilt diffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/-2% eller på fixmål.

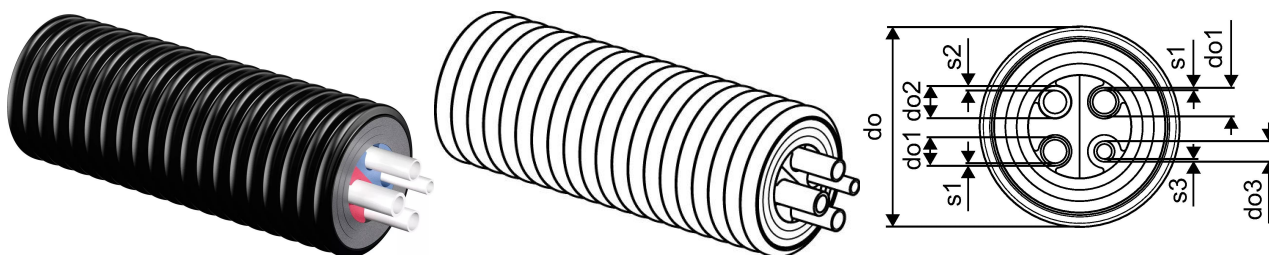

No about information

Uponor Ecoflex Quattro præisoleret rør 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

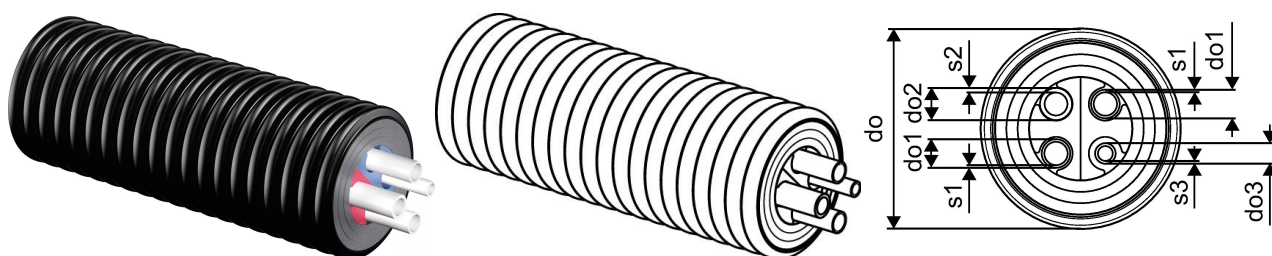

Teknisk data

VVS nr 087817732

Mængde 1 200

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 0,8 m

Radius i meter 0,80 m

Ydre Diameter_do 175 mm

Ydre Diameter_do1 32 mm

Ydre Diameter_do2 25 mm

YdreDiameter_do3 20 mm

Vægtykkelse s1 2,9 mm

Vægtykkelse s2 3,5 mm

Vægtykkelse s3 2,8 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs