


Uponor Combi Port INS RC HA 19 l/min

1121438

Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og radiatorudtag til direkte fjernvarme anlæg. Proportional regulering af det varme brugsvand, samt termostatventil for indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur. Leveres standard med trykdignere på koldt vand. Differenstryks regulator på primær varme.

Uponor Combi Port INS kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og varmekreds, til montering i fjernvarme installationer med direkte tilslutning. Den kompakte serie af units er udviklet lejligheds og række huse, men kan ligeledes benyttes i de fleste parcel huse. Det unikke design gør at Combi Port INS, også kan benyttes i boligbyggerier med andre varmekilder, hvor man ønsker en decentral løsning. Produktion af varmt vand reguleres proportionalt i forhold til den tappede mængde varme vand

- DVGW-certificeret PM-ventil med IPR-beskyttet tætnings teknologi
- Kobberloddet brugsvandsveksler
- Trykdignere på koldt vand
- Termosyphon for at forbedre hygiejnen ved at undgå opvarmning af veksleren.
- Zoneventil i sekundær opvarmning
- Forberedt til tilslutning af potentialudligning.
- Snavssamler på primær fremløb og primær retur.
- Max. driftstryk opvarmning: PN10.
- Max. driftstryk brugsvand: PN10
- Max. driftstemperatur: - max: 5 - 85 °C
- Max. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- Min. tryk brugsvand: 2,0 bar
- Rørmateriale: rustfrit stål 1.4401

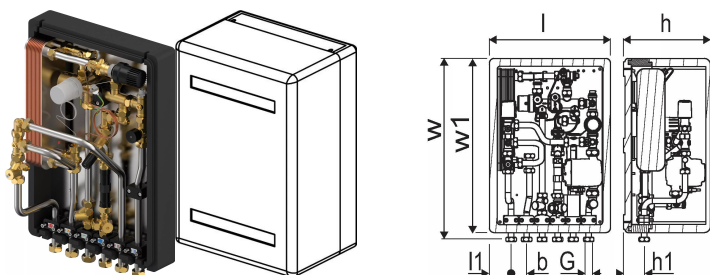

Om Uponor Combi Port INS RC HA


Specifikation

Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og varmekreds, til montering i fjernvarme installationer med direkte tilslutning. Den kompakte serie af units er udviklet lejligheds og række huse, men kan ligeledes benyttes i de fleste parcel huse. Det unikke design gør at Combi Port INS, også kan benyttes i boligbyggerier med andre varmekilder, hvor man ønsker en decentral løsning. Produktion af varmt vand reguleres proportionalt i forhold til den tappede mængde varme vand

- DVGW-certificeret PM-ventil med IPR-beskyttet tætnings teknologi
- Kobberloddet brugsvandsveksler
- Termosyphon for at forbedre hygiejnen ved at undgå opvarmning af veksleren.
- Zoneventil i sekundær opvarmning til tilpasning af aktuator 230V.
- Forberedt til tilslutning af potentialudligning.
- Snavssamler på primær fremløb og primær retur.
- Max. driftstryk opvarmning: PN10.
- Max. driftstryk brugsvand: PN10
- Max. driftstemperatur: - max: 5 - 85 °C
- Maks. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- Min. tryk brugsvand: 2,0 bar
- Rørmateriale: rustfrit stål 1.4401

Uponor Combi Port INS RC HA 19 l/min

1121438

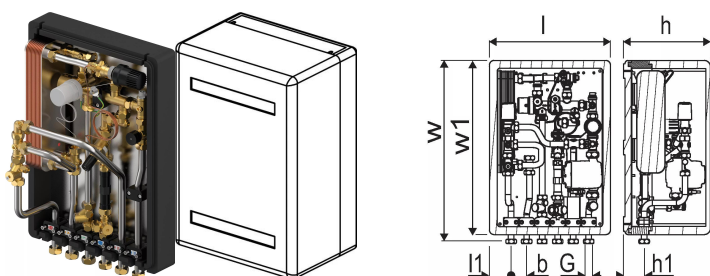

Teknisk data

VVS nr	375602141
Mængde 1	1
Mængde 2	16
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	390 mm
Længde (l1)	70 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål h	290 mm
Z-mål h1	67 mm
Z-mål w	578 mm
Z-mål w1	560 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs