

EAN: 6414150100314
 WVS: 722780074
static.oras.com/7460-107



Brusertermostat.

Temperaturreguleringen er udstyret med skoldnings sikring ved 38°C samt mængderegulering med EcoFlow. Vandhanen inkluderer kontraventiler og smudsfilter.

- GreenBuilding, Housing
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Mulighed for indstillet temperatur
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.125 l/s**

Tekniske egenskaber





Varmtvandsforsyning **max. +80°C**
 Arbejdstryk **100 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/4**
 Installationsbredde **CC150± 3 mm**
 Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **EB**
 Materiale **brass**

Bestemmelser

EN standard **EN 1111**
 Støjklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat **EUFI29-22005199-TH**
 KIWA SE **1598**
 EPD **S-P-06397**

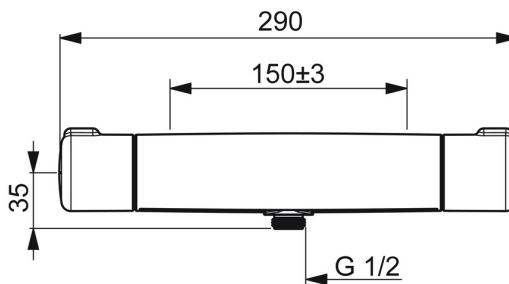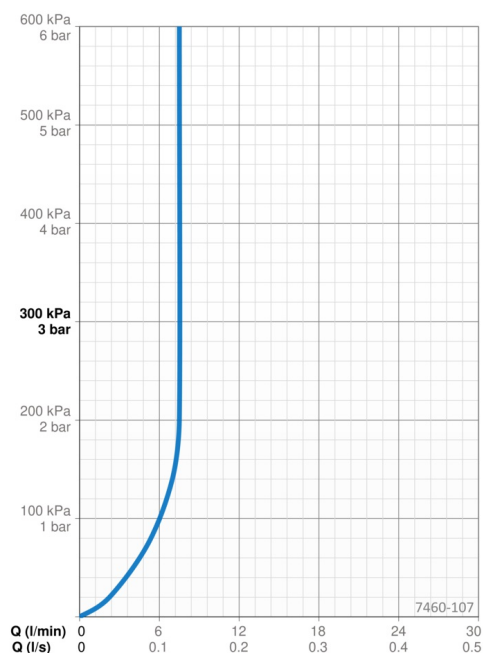

SP7460

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602430V	745131831
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812

