



SMFL

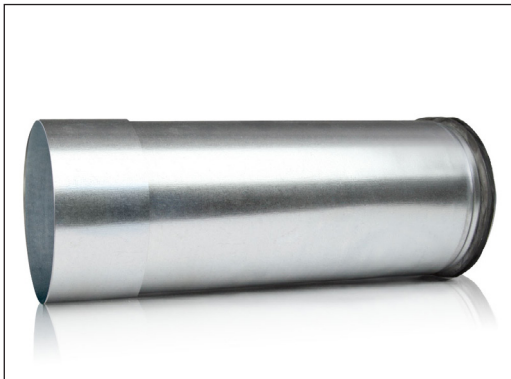

Skydemuffen SMFL er med muffe og nippelmål i hver sin ende. Den er god som udligningsstykke mellem for eksempel T-rør og kanalstreng. Skydemuffen kan også med fordel anvendes som forbindelsesled mellem rør og armatur, hvor der ofte er en variabel afstand, hvor skydemuffen fungerer som en nem løsning.

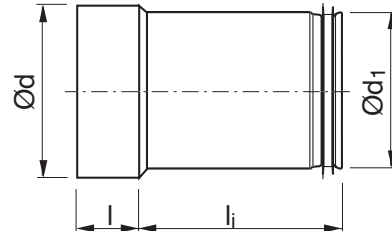

Ød _i nominel	L _{total} (mm)	l (mm)	l _i (mm)	m (kg)
100	130	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
125	130	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
160	130	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
200	130	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
250	130	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28
315	130	60	182	1,11
315	300	60	297	1,62
400	130	80	152	2,65
400	300	80	500	6,05
450	130	80	150	1,52
450	300	80	242	3,04
500	130	80	175	3,37
500	300	80	242	3,37
630	130	80	175	4,17
630	300	80	246	5,90

Ordreeksempel

SMFL	200	130
Produkt navn		
Ød _i i mm		
L _{total} i mm		