



SLFA

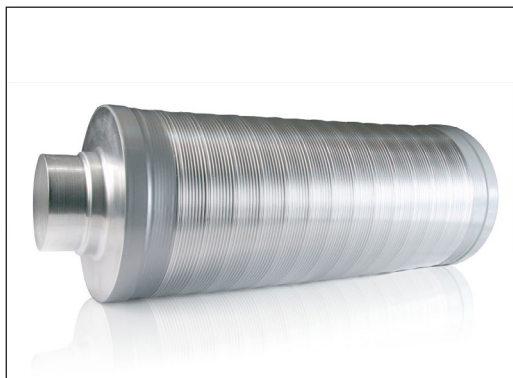

Her vises de fleksible lyddæmpere SLFA, som nemt tilpasses enhver indbygningssituation. Yderkappen på lyddæmperen består af 2-lags aluminiumsplade, inderrøret består af en perforeret plade af aluminium og isoleringsmaterialet er af mineraluld.

Vi leverer SLFA med 25 eller 50 mm dæmpningsmateriale i dimensionerne Ø80-315 mm og i en længde på 1000 mm (kan leveres i længderne 500, 750, 1250, 1500 og 2000 mm). Lyddæmperne tåler desuden temperaturer på op til 80 °C.

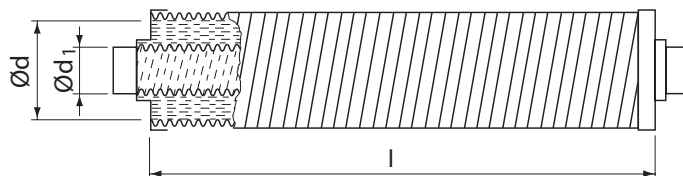

Ordreeksempel

SLFA	25	250	1000
Produkt navn			
Isolering i mm (25/50)			
Ød ₁ i mm			
l i mm			

25 mm isolering											
Ød _i (mm)	Ød (mm)	l (mm)	Middelfrekvens (Hz)								
nominel			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	m (kg)
80	125	1000	5	5	10	19	33	50	33	26	0,80
100	150	1000	5	4	7	18	35	50	33	26	1,00
125	180	1000	3	4	6	15	29	50	24	21	1,20
160	200	1000	1	1	4	9	22	43	18	14	1,40
200	250	1000	2	2	4	9	20	27	13	10	1,80
250	300	1000	2	1	4	8	18	18	9	9	2,20
315	355	1000	1	1	2	5	11	13	6	7	2,80

50 mm isolering - Max. udvendig diameter = Ød + 10 mm.											
Ød _i (mm)	Ød (mm)	l (mm)	Middelfrekvens (Hz)								
nominel			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	m (kg)
80	180	1000	7	11	20	29	42	50	36	35	1,10
100	200	1000	7	10	16	28	45	50	36	35	1,30
125	224	1000	5	7	12	24	41	44	28	28	1,70
160	250	1000	3	4	10	21	39	30	19	17	1,90
200	300	1000	4	4	9	16	32	21	14	15	2,40
250	355	1000	4	3	8	15	33	15	11	11	3,00
315	400	1000	2	2	5	12	25	11	7	10	3,40