

KI



Ventilen anvendes til indblæsning. Ventilen, der er beregnet til montering centralt i rummet, leveres i fire standardstørrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KI ventilen passer direkte ind i SR ved hjælp af standard medfølgende - kort bajonetfatning.

Materiale


Lakeret og galvaniseret stålplade.

Farve

Hvid RAL 9016.

Vedligeholdelse

Synlige dele kan aftørres med en tør eller fugtig klud.

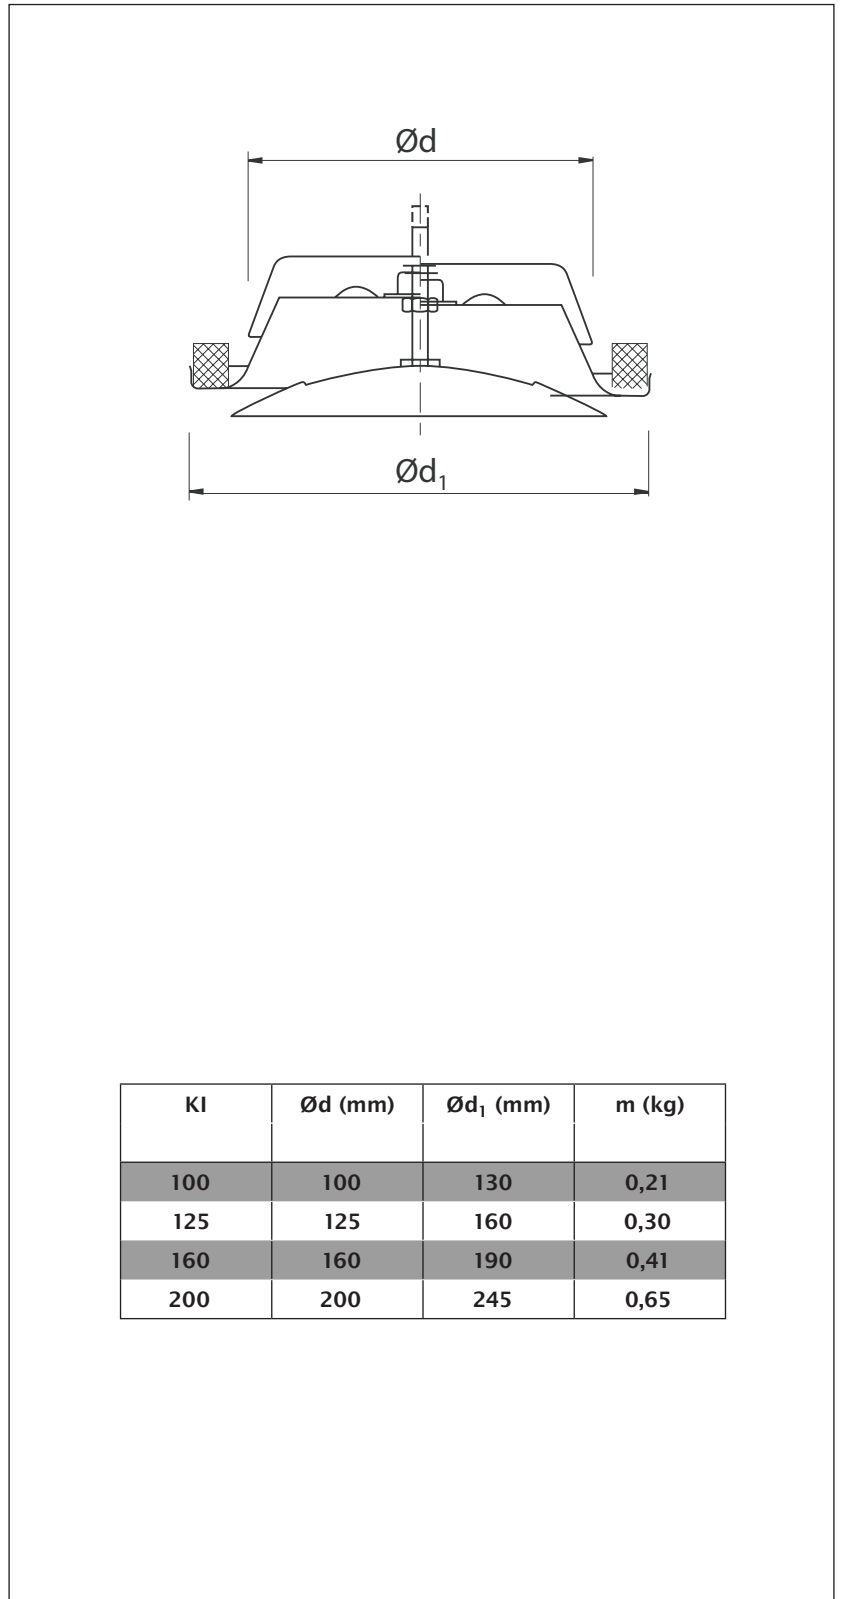

KI	Ød (mm)	Ød ₁ (mm)	m (kg)
100	100	130	0,21
125	125	160	0,30
160	160	190	0,41
200	200	245	0,65

Ordreeksempel

KI 125

Produkt navn

Ød i mm

Ød nominel	Monteret i	Middelfrekvens (Hz)							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	Kanal	-	2	2	-1	-6	-14	-25	-37
125	Kanal	-	2	4	-2	-7	-14	-25	-37
160	Kanal	-	6	5	-3	-9	-14	-26	-36
200	Kanal	-	5	5	-2	-8	-16	-24	-
Tolerance		-	± 3	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 3

Ød nominel	Monteret i	Indstilling a (mm)	Middelfrekvens (Hz)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8K
100	Kanal	2	22	19	14	12	11	12	10	12
		6	22	17	11	9	8	9	6	9
		12	22	17	11	8	6	7	4	7
125	Kanal	3	20	17	12	11	9	9	8	8
		7	19	15	10	8	7	7	5	5
		12	19	15	9	7	5	5	4	4
160	Kanal	4	18	14	10	10	10	10	8	8
		9	18	13	9	8	7	7	6	6
		20	18	13	8	7	6	5	5	5
200	Kanal	5	17	13	10	9	11	10	9	9
		9	16	12	8	8	9	9	8	7
		20	15	11	7	6	7	6	7	6
Tolerance			± 6	± 3	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 3

